



PD9-M-DACO DALI-2 NM

Détecteur de présence DALI, blanc


No E: 535 979 268

Prix brut TVA excl.: 230,00 CHF

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Montage rapide grâce à la fixation de ressort
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- Les fonctions complètes ne sont activables qu'avec l'adaptateur BLE-IR de B.E.G. et un Smartphone/une tablette (Android, iOS)
- Autocontrôle et affichage des erreurs de l'appareil dans l'app B.E.G. One (Swisslux)
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Plage de contrôle réglable
- Comportement d'activation paramétrable via une valeur fixe ou la dernière valeur en pourcentage
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnel
- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Capteur DALI maître pour la commande directe des luminaires DALI (broadcast). Alimentation du Bus DALI fournie par le capteur.
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm
- Télécommande bidirectionnelle avec adaptateur IR et appli B.E.G. One (Swisslux) pour smartphone
- Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

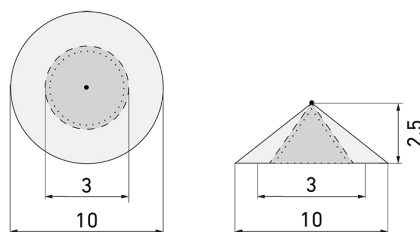

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2
Catégorie de montage	Système modulaire
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	32
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc mat
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD DALI)
Commande	DALI-Schnittstelle
Fernbedienbar bidirektional	ja (mit BLE-IR-Adapter)

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	10 - 2500
Semi-automatique	oui
Temporisation max.	150 min
Temporisation min.	1 min
Éclairage d'orientation	oui (minuterie/luminosité réglable)
Sortie de commande	DALI-2 (DACO), 80mA (garanti), 125mA (max.)

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]


Contact d'entrée pour slave	oui
-----------------------------	-----

Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +50 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Slave

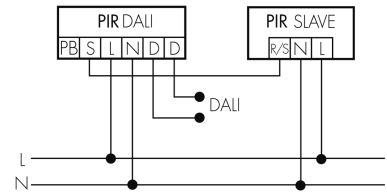

Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

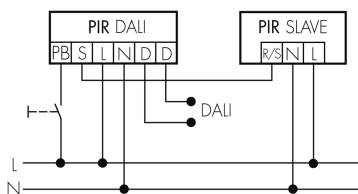

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF



CS S PD9/S

Couvercle de couleur, noir
No E: 535 993 059
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS S PD9/DG

Couvercle de couleur, gris foncé
No E: 535 993 049
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS S PD9/HG

Couvercle de couleur, gris clair
No E: 535 993 039
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-5M

Rallonge de câble tête de détection 5 mètres
No E: 535 999 697
Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-10M

Rallonge de câble tête de détection 10 mètres
No E: 535 999 797
Prix brut TVA excl.: 14,00 CHF



CS S PD9/SI

Couvercle de couleur, argent
No E: 535 993 079
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S PD9/B**

Couvercle de couleur, marron
No E: 535 993 099
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**PD9 S 360 Slave/W**

Détecteur de présence Slave, blanc
No E: 535 973 048
Prix brut TVA excl.: 157,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**IR-PD-DALI-Mini**

petite télécommande IR
No E: 535 949 027
Prix brut TVA excl.: 25,00 CHF

**CS S PD9/BE**

Couvercle de couleur, beige
No E: 535 993 089
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**FO IR-PD DALI**

Surface de fonctionnement
No art.: 142449
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

Accès au cours

No art.:
Prix brut TVA excl.: 99,99 CHF