



## Indoor 180 NUP Minuterie SF FE/HG

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter, mit  
Feller SNAPFIX®, hellgrau


No E: 535 946 181

Prix brut TVA excl.: 209,00 CHF


### Description du produit

- Pour montage au mur encastré étanche (NUP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Compatible avec Feller Nevo
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuterie d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Avec caches clipsables

## Illustrations




Dimensions en mm



Dimensions en mm

## Schémas de détection

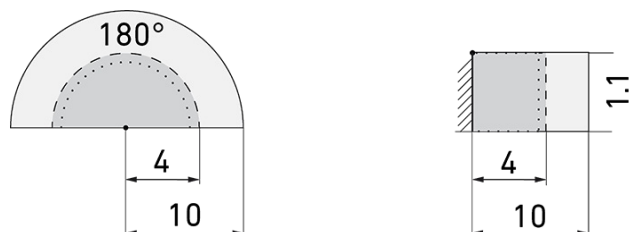

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| ..... | Portée pour des activités assises<br>(présence)   |
| - - - | Portée avec une approche directe<br>(radial)      |
| —     | Portée avec une approche latérale<br>(tangential) |

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

| Catégorie de montage               | Encastré étanche (NUP) |
|------------------------------------|------------------------|
| Adapté à un montage mural          | oui                    |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 1.1                    |
| Hauteur de montage min. [m]        | 1.1                    |
| Hauteur de montage max. [m]        | 2.2                    |
| Type de raccordement               | Borne enfichable       |


### Matériel et type de construction

|                 |    |
|-----------------|----|
| Largeur [mm]    | 87 |
| Hauteur [mm]    | 87 |
| Profondeur [mm] | 65 |


|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Profondeur d'encastrement [mm]                                 | 27                              |
| Matériel                                                       | Plastique                       |
| Qualité de matériel                                            | Polycarbonate                   |
| Indice de protection [IP]                                      | 55                              |
| Température de service [°C]                                    | -25 °C - +55 °C                 |
| Résistance aux chocs [IK]                                      | IK06                            |
| Classe de protection                                           | II                              |
| Marque de test                                                 | CE                              |
| Sans halogène                                                  | oui                             |
| Résistant aux UV                                               | PC résistant aux UV             |
| Couleur                                                        | Gris clair                      |
| Code couleur (similaire)                                       | RAL 7035                        |
| <b>Caractéristiques électronique</b>                           |                                 |
| Tension d'alimentation                                         | Par minuterie 230 V AC (2 fils) |
| Type de tension                                                | AC                              |
| Fréquence secteur [Hz]                                         | 50 - 60                         |
| Construction détecteur courant max. [A]                        | 10                              |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>                             |                                 |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]      | 10                              |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] | 4                               |
| Portée pour personnes assises (présence) [m]                   | 4                               |
| Angle de détection [°]                                         | 180                             |
| Nombre de capteurs PIR                                         | 2                               |
| Nombre de détecteurs de luminosité                             | 1                               |
| Sensibilité lumineuse réglable                                 | oui                             |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>                            |                                 |
| Modèle                                                         | Détecteur de mouvement          |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                      |                                 |
| Nombre de zones de commutation                                 | 1                               |
| Sensibilité lumineuse [lx]                                     | 5 - 2000                        |
| <b>Ausgang [1]</b>                                             |                                 |
| Art des Kanals                                                 | Licht/Schaltausgang             |
| Surveillance d'escalier                                        | oui                             |

## Schemi

### Raccordement 4 fils



### Raccordement 3 fils



## Accessoires



### SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier  
No E: 533 005 486  
Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF



### AC-180

Clips de recouvrement pour détecteurs 180°,  
transparent  
No art.: 142573  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF