

## PD4N-BMS DALI-2 DE/HG

Détecteur de présence BMS DALI-2, gris clair

No E: 535 934 070

Prix brut TVA excl.: 235,00 CHF

### Description du produit


- Ressorts de fixation pour le montage simple et rapide dans les faux-plafonds
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de portée particulièrement grande

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

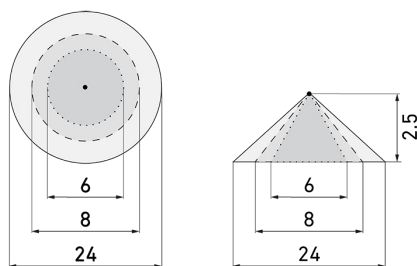

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:  
vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Intégré (EB)
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Borne enfichable

### Matériel et type de construction

Hauteur [mm]	73
Diamètre [mm]	106
Trou de forage [mm]	73
Profondeur d'encastrement [mm]	27
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK04
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui

Protection de la surface du boîtier	Laqué
Ausführung der Oberfläche	matt
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Gris clair
Code couleur (similaire)	RAL 7047

**Caractéristiques électronique**

Tension d'alimentation	DALI, max. 22.5 V
Type de tension	DC
Courant absorbé [mA]	7

**Caractéristiques de capteur**

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	24
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	8
Portée pour personnes assises (présence) [m]	6
Angle de détection [°]	360
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]	40
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m]	14
Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m]	8
Nombre de capteurs PIR	4
Sensibilité réglable	oui
Nombre de détecteurs de luminosité	2
Sensibilité lumineuse réglable	oui
Plage de température	-25 °C bis +50 °C

**Caractéristiques de fonction**

Modèle	Détecteur de présence
Programme d'origine	oui

**Physische Ausgänge**

Anzahl physische Ausgänge	1
Nombre de zones de commutation	1
Sensibilité lumineuse [lx]	0 - 4095

**Ausgang [1]**


Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs	1
Art des Kanals	BMS-Dali Regel/Schaltausgang

Sortie de commande

Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelegung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX  
Werte gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit

## Schemi

### Fonctionnement normal



## Accessoires



### Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF