



PD4N-BMS DALI-2 AP/AS

Détecteur de présence BMS DALI-2,
noir

No E: 535 934 020

Prix brut TVA excl.: 235,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond apparent avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de portée particulièrement grande

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

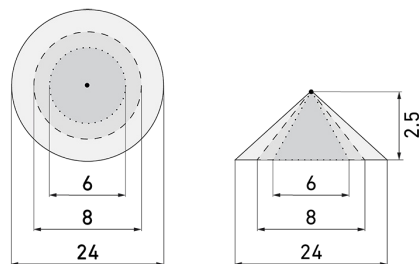

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Apparent (AP)
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Borne enfichable

Matériel et type de construction

Hauteur [mm]	65
Diamètre [mm]	108
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	54
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK04
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Protection de la surface du boîtier	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Couleur Noir

Code couleur (similaire) RAL 9005

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Type de tension DC

Courant absorbé [mA] 7

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] 24

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] 8

Portée pour personnes assises (présence) [m] 6

Angle de détection [°] 360

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m] 40

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] 14

Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m] 8

Nombre de capteurs PIR 4

Sensibilité réglable oui

Nombre de détecteurs de luminosité 2

Sensibilité lumineuse réglable oui

Plage de température -25 °C bis +50 °C

Caractéristiques de fonction

Modèle Détecteur de présence

Programme d'origine oui

Physische Ausgänge

Anzahl physische Ausgänge 1

Nombre de zones de commutation 1

Sensibilité lumineuse [lx] 0 - 4095

Ausgang [1]


Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs 1

Art des Kanals BMS-Dali Regel/Schaltausgang

Sortie de commande Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelegung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX Werte gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF