

## Perseus-SL1500-4

Luminaire de système optique à lentilles 1500 mm 4000K


No art.: 172236




### Description du produit

- Identification DC pour l'éclairage de secours avec 230 V DC
- Lampe intelligente pour montage sur rail
- Montage simple et utilisation polyvalente (parking, entrepôt, bureau, etc.)
- Fonction chenillard et possibilité d'intégration d'autres luminaires TRIVALITE déportés
- Rail porteur en aluminium : léger, inoxydable, durable
- Design modern
- Point d'alimentation flexible pour les raccordements existants
- Différentes possibilités de montage : en saillie, suspendu, etc.
- Esthétique sobre et continue sans leviers ni vis visibles

### Illustrations

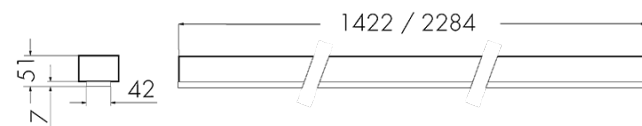

Dimensions en mm



### Caractéristiques techniques

Technologie d'éclairage

Cohérence des couleurs [SDCM]	3
Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Source lumineuse	LED non remplaçable
Rayonnement directe-indirecte	100 % / 0 %
Rendement [lm/W]	154
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	10330

#### Caractéristiques de montage

Type de raccordement	prise LBK2
----------------------	------------

#### Matériel et type de construction

Largeur [mm]	66
Hauteur/profondité [mm]	7
Longueur [mm]	1422

#### Caractéristiques électronique

Puissance du système [W]	67
Tension d'alimentation	230 V
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

#### Déclarations

Indice d'efficacité énergétique lumineuse/système	B
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	80000

#### Étendue de la livraison

Avec appareillage	oui
-------------------	-----

## Schemi

