



Indoor 180-BMS DALI-2 N SF

Détecteur de présence BMS DALI-2


No E: 535 930 030

Prix brut TVA excl.: 256,00 CHF

Description du produit


- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304

Illustrations

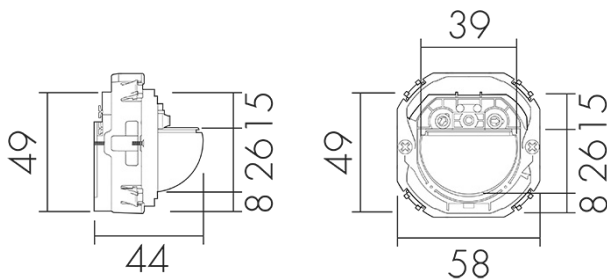

Dimensions en mm

Schémas de détection

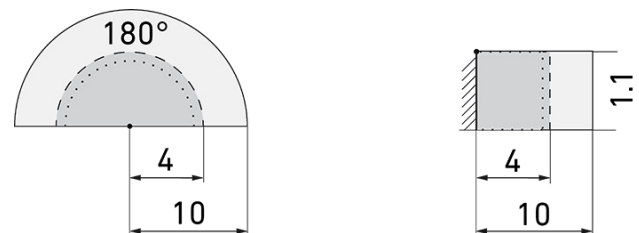

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Systeme modulaire
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Type de raccordement	Collier de serrage à vis

Matériel et type de construction

Largeur [mm]	58
Hauteur [mm]	49
Profondeur [mm]	44
Profondeur d'encastrement [mm]	24
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Protection de la surface du boîtier	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	n/a

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	DALI, max. 22.5 V
Type de tension	DC
Affichage LED	oui

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
Plage de pivotement du capteur, horizontal [°]	oui

