



## Indoor 180-BMS DALI-2 AP SF liv/S

Détecteur de présence BMS DALI-2, avec Feller SNAPFIX®, design EDIZIO.liv, noir


No E: 535 939 465

Prix brut TVA excl.: 261,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304

### Illustrations

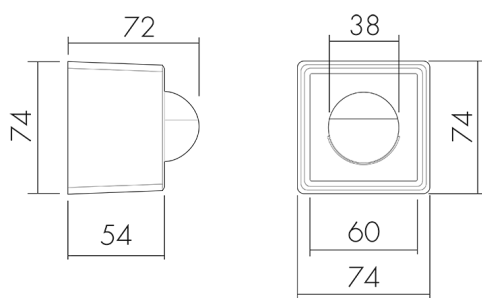

Dimensions en mm

### Schémas de détection

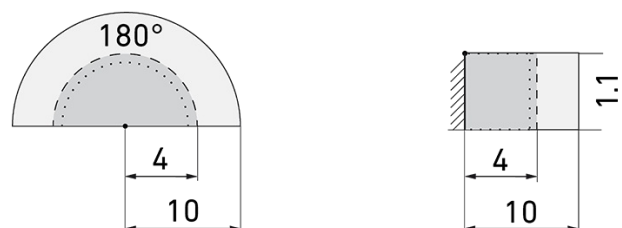

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

### Caractéristiques techniques

<b>Caractéristiques de montage</b>	
Catégorie de montage	Apparent (AP)
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
<b>Matériel et type de construction</b>	
Largeur [mm]	74
Hauteur [mm]	74
Profondeur [mm]	72
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Protection de la surface du boîtier	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Noir
Code couleur (similaire)	RAL 9005
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Tension d'alimentation	DALI, max. 22.5 V
Type de tension	DC
Affichage LED	oui
<b>Caractéristiques de capteur</b>	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
Plage de pivotement du capteur, horizontal [°]	oui

Plage de pivotement du capteur, vertical [°]                    oui

Nombre de capteurs PIR                    2

Nombre de détecteurs de luminosité                    1

Sensibilité lumineuse réglable                    oui

Microphone                    nein

**Caractéristiques de fonction**

Modèle                    Détecteur de présence

Programme d'origine                    oui

**Physische Ausgänge**

Anzahl physische Ausgänge                    1

Nombre de zones de commutation                    1

Sensibilité lumineuse [lx]                    0 - 4095

**Ausgang [1]**


Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs                    1

Art des Kanals                    BMS-Dali Regel/Schaltausgang

Sortie de commande                    Instanz 0 stellt Informationen zur Raubelegung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX Werte gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit

## Schemi

### Fonctionnement normal



## Accessoires



### **IM4-BMS DALI-2**

Interface bouton-poussoir à 4 voies

No E: 405 600 149

Prix brut TVA excl.: 80,00 CHF