



## LC-Mini 120-BMS DALI-2

Détecteur de présence BMS DALI-2 ,  
blanc


No E: 535 949 505

Prix brut TVA excl.: 165,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage mural apparent avec zone à 120° pour la détection fiable des mouvements
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304

### Illustrations

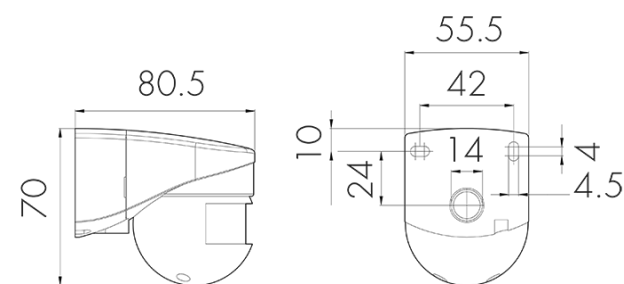

Dimensions en mm

### Schémas de détection

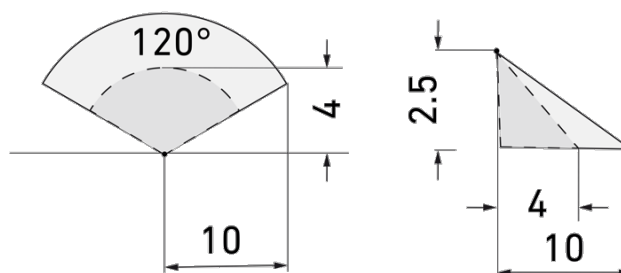

Dimensions en

### Caractéristiques techniques


| Caractéristiques de montage        |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Catégorie de montage               | Apparent étanche (NAP) |
| Adapté à un montage mural          | oui                    |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5                    |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Hauteur de montage max. [m]                                    | 3                     |
| Type de raccordement   | Borne enfichable      |
| <b>Matériel et type de construction</b>                        |                       |
| Largeur [mm]   | 56                    |
| Hauteur [mm]   | 70                    |
| Profondeur [mm]  | 81                    |
| Matériel   | Plastique             |
| Qualité de matériel  | Polycarbonate         |
| Indice de protection [IP]                                      | 44                    |
| Température de service [°C]                                    | -25 °C - +50 °C       |
| Classe de protection   | II                    |
| Marque de test   | CE                    |
| Sans halogène  | oui                   |
| Protection de la surface du boîtier                            | unbehandelt           |
| Ausführung der Oberfläche                                      | matt                  |
| Résistant aux UV   | PC résistant aux UV   |
| Couleur  | Blanc                 |
| Code couleur (similaire)                                       | RAL 9010              |
| <b>Caractéristiques électronique</b>                           |                       |
| Tension d'alimentation   | DALI, max. 22.5 V     |
| Type de tension  | DC                    |
| Affichage LED  | oui                   |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>                             |                       |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]      | 10                    |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] | 4                     |
| Angle de détection [°]   | 120                   |
| Nombre de capteurs PIR   | 1                     |
| Nombre de détecteurs de luminosité                             | 1                     |
| Sensibilité lumineuse réglable                                 | oui                   |
| Microphone   | nein                  |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>                            |                       |
| Modèle   | Détecteur de présence |
| Programme d'origine  | oui                   |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                      |                       |
| Anzahl physische Ausgänge                                      | 1                     |
| Nombre de zones de commutation                                 | 1                     |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Sensibilité lumineuse [lx]           | 0 - 4095   |
| <b>Ausgang [1]</b>                   |  |
| Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs | 1  |
| Art des Kanals                       | BMS-Dali Regel/Schaltausgang   |
| Sortie de commande                   | Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelegung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX Werte gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit |

## Schemi

### Fonctionnement normal



## Accessoires



### IM4-BMS DALI-2

Interface bouton-poussoir à 4 voies

No E: 405 600 149

Prix brut TVA excl.: 80,00 CHF