CDS R

Interruttore crepuscolare
No E: 535 908 300
Prezzi brutto IVA escl. 55,00 CHF

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio all'interno di lampade o scatole di distribuzione
- Cavo per il collegamento tra la fotocellula e l'elettronica di 15 cm (compreso nella fornitura). Possibilità di espansione fino ad un massimo di 15 m
- Impostazione in continuità della luminosità
- Ideale per lampade ad incandescenza, alogene, di risparmio, fluorescenti e reattori LED

Illustrazioni

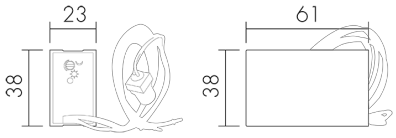

Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Materiale e forma di costruzione	
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20, 54
Classe di protezione	II

Schemi

Funzionamento normale



Funzionamento normale con filtro RC



Accessori

RC-1
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

RC-HU
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST