



## RC-plus 130/B


Rilevatore di movimento 10A,  
marrone  
No E: 5 359 400 95.

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Con angolo di rilevamento a 130° e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di aree di piccole dimensioni, vicoli, ingressi, entrate d'abitazioni, ecc.
- Funzione ad impulso standard
- Antistrisciamento
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC

### Illustrazioni



Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

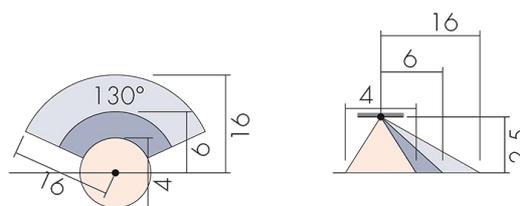

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

### Caratteristiche tecniche

**Caratteristiche di montaggio**

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

**Materiale e forma di costruzione**

Colore	Marrone
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

**Caratteristiche elettronico**

Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

**Caratteristiche di sensore**

Sensibilità di intervento regolabile	sì
Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	130

**Caratteristiche di funzionamento**

Quantità di canali	1
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Funzione ad impulso	sì
Corrente di inserzione max.	max. 30 EVG
Temporizzazione max.	16 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi$ =1)
Temporizzazione min.	15 s

**Dichiarazione**


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	54
Classe di protezione	II

## Schemi


**Funzione con commutatore rotativo  
«Manuale - 0 - Automatico»**




**Funzionamento normale con filtro RC**

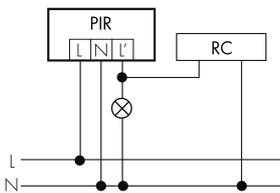


**SCHALTBILD FEHLT**




**Funzionamento in parallelo**




**Funzionamento normale**



**Funzionamento permanente con  
interruttore esterno**



**Funzione ad impulso sulla minuteria**

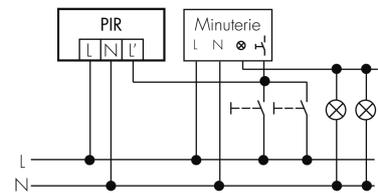

## Accessori



**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



**IR-RC Mini**

piccolo telecomando IR  
No E: 535 949 025  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



**RC-1**

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF