



RC-plus 130/B

Rilevatore di movimento 10A,
marrone


No E: 5 359 400 95.

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Con angolo di rilevamento a 130° e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di aree di piccole dimensioni, vicoli, ingressi, entrate d'abitazioni, ecc.
- Funzione ad impulso standard
- Antistrisciamento
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

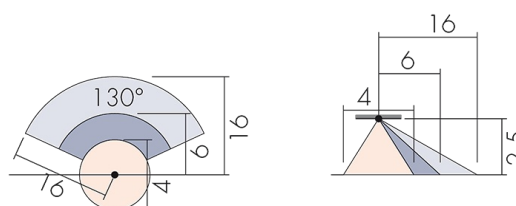

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite

Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	64
Altezza [mm]	85
Profondità [mm]	108
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Marrone

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	16
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	6
Angolo di rilevamento [°]	130
Sensibilità di intervento regolabile	sì

Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di movimento
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantità di canali	1

Physische Ausgänge


Numero delle zone di commutazione	1
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000

Ausgang [1]


Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Corrente di inserzione max.	max. 30 EVG
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	16 min
Funzione ad impulso	sì

Schemi


Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»




Funzionamento normale con filtro RC




SCHALTBILD FEHLT




Funzionamento in parallelo




Funzionamento normale



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzione ad impulso sulla minuteria

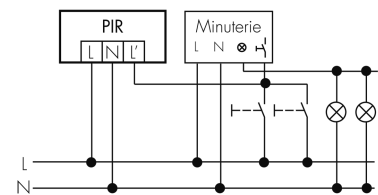

Accessori



IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-RC Mini

piccolo telecomando IR

No E: 535 949 025

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF