



## RC-plus 230/B


Rilevatore di movimento 10A,  
marrone  
No E: 5 359 401 95.

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Con angolo di rilevamento a 230° (2x115°) e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di facciate complete, magazzini, piani di carico, parcheggi sotterranei, ecc.
- Funzione ad impulso standard
- Antistrisciamento
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC

### Illustrazioni



Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

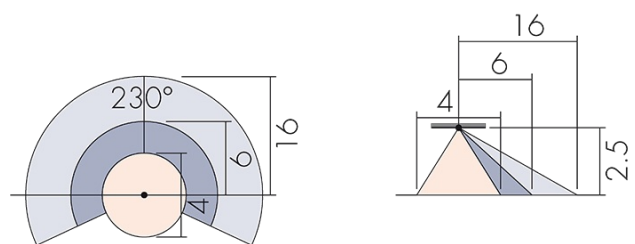

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Protezione anti rasentamento
- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


### Caratteristiche tecniche

<b>Caratteristiche di montaggio</b>	
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
<b>Materiale e forma di costruzione</b>	
Larghezza [mm]	64
Altezza [mm]	85
Profondità [mm]	108
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Marrone
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	16
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	6
Angolo di rilevamento [°]	230
Sensibilità di intervento regolabile	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di movimento
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantità di canali	1
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	1


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Corrente di inserzione max.	max. 30 EVG
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	16 min
Funzione ad impulso	sì

## Schemi


### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»




### Funzionamento normale con filtro RC




### SCHALTBILD FEHLT




### Funzionamento in parallelo




### Funzionamento normale



### Funzionamento permanente con interruttore esterno



### Funzione ad impulso sulla minuteria

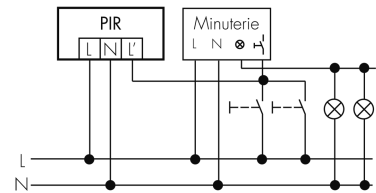

## Accessori




### **IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



### **IR-RC Mini**

piccolo telecomando IR

No E: 535 949 025

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



### **RC-1**

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF