



RC-plus 270/B


Rilevatore di movimento 10A,
marrone
No E: 5 359 402 95.

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- rilevatore di movimento con angolo di rilevamento a 270° per la sorveglianza contemporanea di 2 facciate
- Funzione ad impulso standard
- Antistrisciamento
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

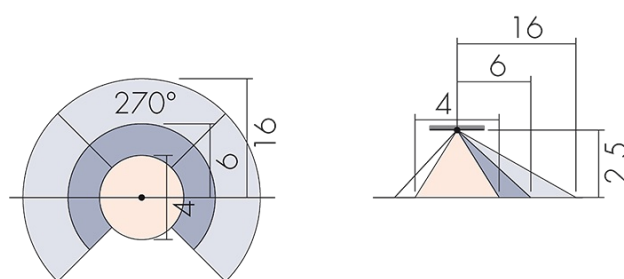

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Protezione anti rasentamento

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)

—

Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	64
Altezza [mm]	85
Profondità [mm]	108
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Marrone
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	16
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	6
Angolo di rilevamento [°]	270
Sensibilità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di movimento
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantità di canali	1
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Corrente di inserzione max.	max. 30 EVG
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	16 min
Funzione ad impulso	sì

Schemi


Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»




Funzionamento normale con filtro RC




SCHALTBILD FEHLT




Funzionamento in parallelo




Funzionamento normale



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzione ad impulso sulla minuteria

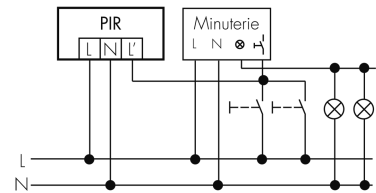

Accessori




IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-RC Mini

piccolo telecomando IR

No E: 535 949 025

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF