

PD2 360 DE Master 2C

Rilevatore di presenza 2 canali,
bianco

No E: 535 930 405


non più disponibile



Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Apparecchi slave sono disponibili per l'ingrandimento della zona di rilevamento, a basso costo
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

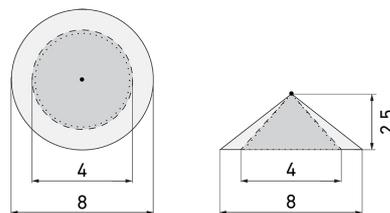

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 10 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 2.5 |
| Categoria di montaggio | Integrato (EB) |

Materiale e forma di costruzione

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Foro [mm] | 68 |
| Codice colore | RAL 9010 |
| Colore | Bianco |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

Caratteristiche elettronico

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Adatto per carico capacitivo | sì |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |

Caratteristiche di sensore

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 360 |

Caratteristiche di funzionamento

| | |
|----------------------|---|
| Quantità di canali | 2 |
| Telecomandabile (IR) | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini |

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000 |
| Semiautomatico | sì |
| Funzione ad impulso | sì (durata della pausa regolabile) |
| Corrente di inserzione max. | 800 A (max. 200 µs) |
| Temporizzazione max. | 30 min |
| Potenza max. di commutazione | 2300 W (cos φ=1) |
| Temporizzazione min. | 15 s |

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]


| | |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |
|----------------------------------|----|

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Contatto d'ingresso per slave | si |
| Dichiarazione | |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Classe di protezione | II |

Schemi


Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

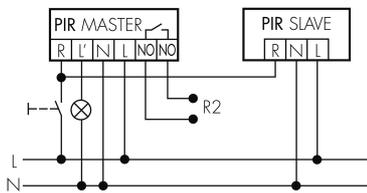


Funzionamento Master-Slave

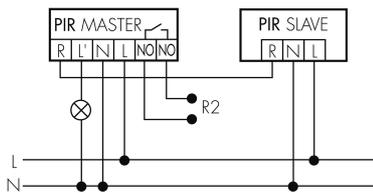


Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento normale



Funzionamento normale con tasto esterno



Accessori



IR-RC
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-PD Mini
Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



Color RAL NCS
Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



RC-1
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF