



LC 200/W

Rilevatore di movimento 10A,

bianco


No E: 535 944 205

Prezzi brutto IVA escl. 99,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Tempo di ritardo, luminosità e campo di rilevazione uniformemente regolabile
- Montaggio facile e rapido su zoccolo ad innesto
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

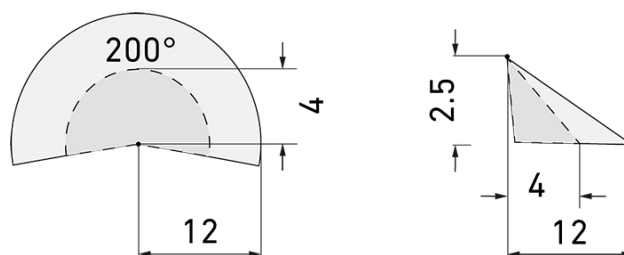

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Portata per le attività sedentarie
(zona di presenza)

- - -

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)

—

Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	67
Altezza [mm]	80
Profondità [mm]	90
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	44
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	12
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	200
Numero di sensori PIR	2
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di movimento
Quantità di canali	1
Physische Ausgänge	


Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	2 - 1000

Ausgang [1]


Potenza max. di commutazione	2300 W ($\cos \phi=1$)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Temporizzazione min.	4 s
Temporizzazione max.	10 min

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con filtro RC




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento in parallelo



Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Accessori



RC-1

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



BSK-RC/W

Griglia di protezione per montaggio a muro,
bianco

No E: 535 998 375

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF