



## LC 200/S

Rilevatore di movimento 10A, nero


No E: 535 944 305

Prezzi brutto IVA escl. 99,00 CHF

## Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Tempo di ritardo, luminosità e campo di rilevazione uniformemente regolabile
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Montaggio facile e rapido su zoccolo ad innesto

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

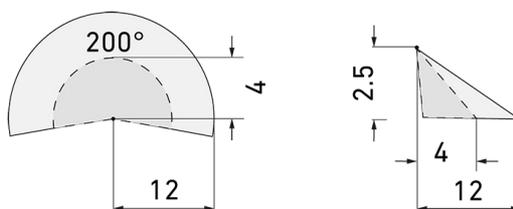

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

**Materiale e forma di costruzione**

Codice colore	RAL 9005
Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

**Caratteristiche elettronico**

Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

**Caratteristiche di sensore**

Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	200

**Caratteristiche di funzionamento**

Quantità di canali	1
--------------------	---

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**


Luminosità di intervento [lx]	2 - 1000
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	10 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	4 s

**Dichiarazione**


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	44
Classe di protezione	II

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con filtro RC




### Funzionamento normale con tasto esterno




### Funzionamento in parallelo



### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



### Funzionamento permanente con interruttore esterno



## Accessori



#### RC-1

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



#### RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



#### BSK-RC/W

Griglia di protezione per montaggio a muro, bianco  
No E: 535 998 375  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF