



PD4 360 AP

Rilevatore di movimento 10A, bianco


No E: 535 943 405

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, Grande portata
- Ideale per il montaggio all'esterno, protezione (IP44)
- Valore del tempo e della luminosità regolabile
- Funzione ad impulso standard
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Griglia di protezione è disponibile come accessorio: BSK

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

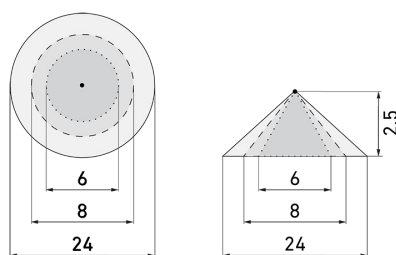

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie
(zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)
- Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

Materiale e forma di costruzione

Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore


Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	360

Caratteristiche di funzionamento


Quantità di canali	1
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Funzione ad impulso	sì
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	30 s
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	44
Classe di protezione	II

Schemi


Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»




Funzionamento normale con filtro RC




SCHALTBILD FEHLT




Funzionamento in parallelo




Funzionamento normale



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzione ad impulso sulla minuteria

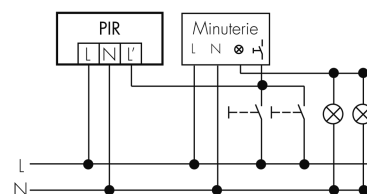

Accessori



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF