



PD2 180 UP Master 2C BEG/W

Rilevatore di presenza 2 canali, bianco

No E: 535 931 005

non più disponibile

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Apparecchi slave sono disponibili per l'ingrandimento della zona di rilevamento, a basso costo
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a

destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)

Materiale e forma di costruzione

Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180
Microfono	sì

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	15 s

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante	sì (tramite entrata slave)
----------------------------------	----------------------------

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi


**Funzionamento Master-Slave con
tasto esterno**

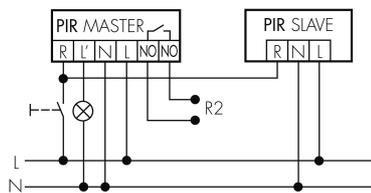


Funzionamento Master-Slave

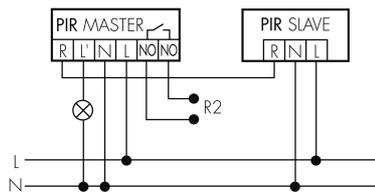


**Funzione con commutatore rotativo
«Manuale - 0 - Automatico»**



Funzionamento normale



**Funzionamento normale con tasto
esterno**



Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**FS-180/W** non più disponibile

Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
bianco
No E: 535 916 007
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF

**FS-180/SI** non più disponibile

Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
argento
No E: 535 916 077
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF

**FS-180/S** non più disponibile

Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
nero
No E: 535 916 057
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF

**NAP-180/W** non più disponibile

Scatola NAP per rilevatori 180°, bianco
No E: 535 918 007
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF

**NAP-180/SI** non più disponibile

Scatola NAP per rilevatori 180°, argento
No E: 535 918 077
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF

**NAP-180/S** non più disponibile

Scatola NAP per rilevatori 180°, nero
No E: 535 918 057
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF