



PD2 180 UP Master 2C BEG/W

Rilevatore di presenza 2 canali, bianco

No E: 535 931 005

non più disponibile

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Apparecchi slave sono disponibili per l'ingrandimento della zona di rilevamento, a basso costo
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a

destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	87
Altezza [mm]	87
Profondità [mm]	61
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	180
Microfono	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini
Quantità di canali	2

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000

Ausgang [1]

Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi=1$)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Semiautomatico	sì
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min
Funzione ad impulso	sì

Ausgang [2]

Potenza max. di commutazione	690 W (cos $\phi=1$)
Uscita di commutazione	Relè 3 A
Potenziale zero	sì
Temporizzazione min.	5 min
Temporizzazione max.	120 min
Funzione ad impulso	sì (durata non regolabile)
Ritardo all'accensione	5 fino 10 min per impostazioni del tempo > 15 min

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]


Contatto d'ingresso per pulsante	sì (tramite entrata slave)
----------------------------------	----------------------------

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Schemi


Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

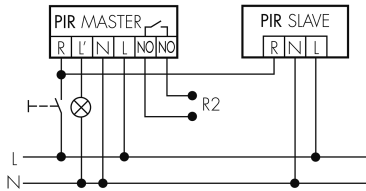


Funzionamento Master-Slave

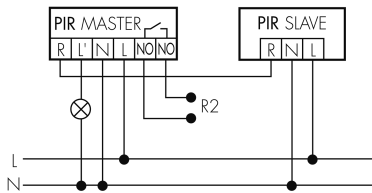


Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento normale



Funzionamento normale con tasto esterno



Accessori



IR-RC
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-PD Mini
Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



FS-180/W **non più disponibile**
Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
bianco
No E: 535 916 007
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF



FS-180/SI **non più disponibile**
Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
argento
No E: 535 916 077
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF



FS-180/S **non più disponibile**
Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
nero
No E: 535 916 057
Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF



NAP-180/W **non più disponibile**
Scatola NAP per rilevatori 180°, bianco
No E: 535 918 007
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



NAP-180/SI **non più disponibile**
Scatola NAP per rilevatori 180°, argento
No E: 535 918 077
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



NAP-180/S **non più disponibile**
Scatola NAP per rilevatori 180°, nero
No E: 535 918 057
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



RC-HU
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF