

PD3 360 DE

Rilevatore di movimento 10A, bianco

No E: 535 943 905


non più disponibile



Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Valore del tempo e della luminosità regolabile
- Funzione ad impulso standard
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Con clip di copertura

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

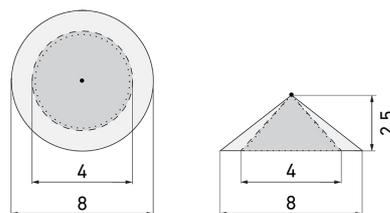

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	68
Colore	Bianco lucido
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
--------------------	---

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Funzione ad impulso	sì
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	15 s

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi


**Funzione con commutatore rotativo
«Manuale - 0 - Automatico»**




Funzionamento normale con filtro RC

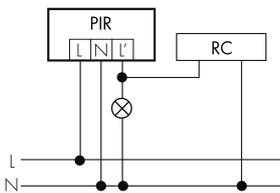


SCHALTBILD FEHLT




Funzionamento in parallelo

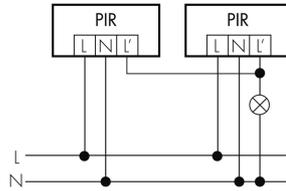


Funzionamento normale



**Funzionamento permanente con
interruttore esterno**



Funzione ad impulso sulla minuteria

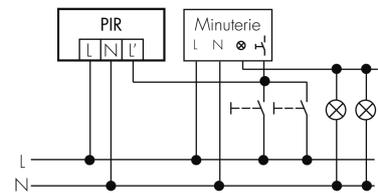

Accessori



Color RAL NCS
Colore speciale opaco o lucido
Art-No: 141522
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



RC-1
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF