



## PD2 360 AP 24V

Rilevatore di presenza 24V, bianco


No E: 535 930 705

Prezzi brutto IVA escl. 195,00 CHF


### Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Adatto per l'elaborazione dati con sistemi bus (PLC, LON ecc.)
- Basso consumo energetico
- 2 canali (relè Reed senza rumore) per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Ideale per il montaggio all'esterno con l'accessorio IPS-PD2


## Illustrazioni

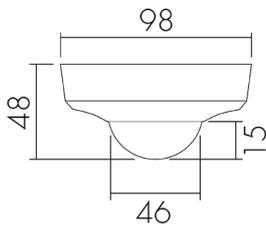


Dimensioni in mm

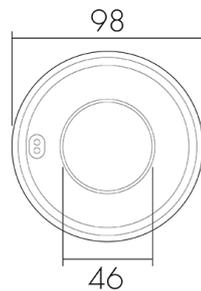

## Schemi di rilevamento

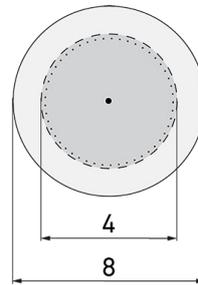

Dimensioni in m



a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)

### Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC/DC
Tensione di alimentazione	12 - 48 V

### Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

### Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
--------------------	---

Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini
----------------------	---

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
-------------------------------	----------

Semiautomatico	sì
----------------	----

Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
---------------------	------------------------------------

Temporizzazione max.	30 min
----------------------	--------

Potenza max. di commutazione	4.8 W (cos $\phi=1$ )
------------------------------	-----------------------

Temporizzazione min.	15 s
----------------------	------

Potenziale zero	sì
-----------------	----

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Contatto d'ingresso per pulsante	sì (tramite entrata slave)
----------------------------------	----------------------------

**Dichiarazione**

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
-------------------------------	-----------------


Senza alogeni	sì
---------------	----

Grado di protezione [IP]	20
--------------------------	----


Classe di protezione	II
----------------------	----

**Schemi**


**Funzionamento normale**

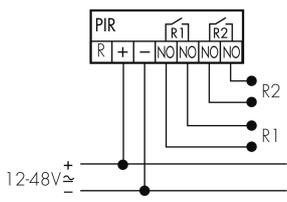


**Funzionamento normale con tasto esterno**

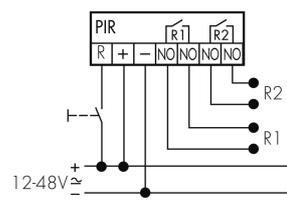

**Funzionamento Master-Master**

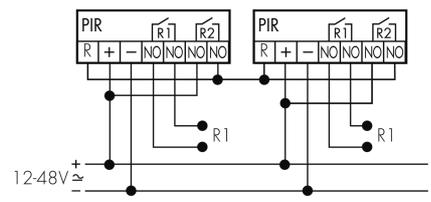

**Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)**

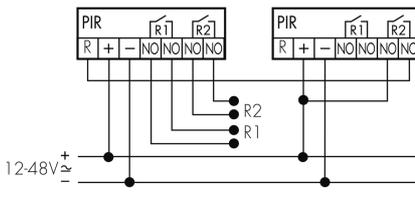

## Accessori



### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



### IPS-PD2

Zoccolo NAP  
No E: 535 985 900  
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



### BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°,  
bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



### IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



### Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



### BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



### B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF