



PD2 180 UP 24V BEG/W

Rilevatore di presenza 24V, bianco


No E: 535 931 545

non più disponibile

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Primo canale può essere commutato per l'uscita della luminosità. Uscita come resistenza (Chiaro: ca. 1 kOhm / Scuro ca. 15 MOhm)
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali (relè Reed senza rumore) per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)

Schemi di rilevamento

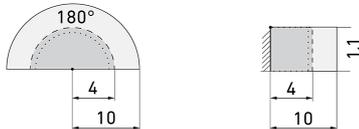

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a

destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)

Materiale e forma di costruzione

Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Tipo di tensione	AC/DC
Tensione di alimentazione	12 - 48 V

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	180

Caratteristiche di funzionamento


Quantità di canali	2
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	4.8 W (cos $\phi=1$)
Temporizzazione min.	15 s
Potenziale zero	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì (tramite entrata slave)
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Master

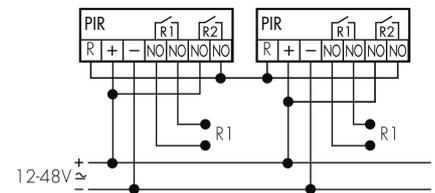

Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)

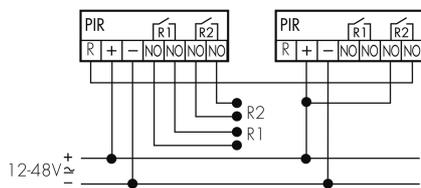

Accessori



IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-RC Mini

piccolo telecomando IR

No E: 535 949 025

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF