



## PD9 360 Dimm

Rilevatore di presenza Dimm 1-10V,  
bianco


No E: 535 933 404

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Impostazioni di default, pronto per l'uso, le ulteriori impostazioni e programmazioni devono essere eseguite tramite il telecomando IR-RC (non compreso nella fornitura)
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- 1 canale (1-10V) per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD DIMM per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

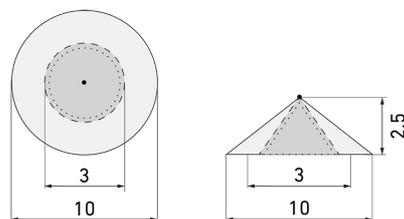

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5

Categoria di montaggio	Integrato (EB)
------------------------	----------------

### Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

### Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10%)

### Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
---------	------------------------

Angolo di rilevamento [°] 360

**Caratteristiche di funzionamento**

Quantità di canali 1

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DIMM)

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

Semiautomatico sì

Corrente di inserzione max. 800 A (max. 200 µs)

Temporizzazione max. 30 min

Potenza max. di commutazione 2300 W (cos φ=1)

Temporizzazione min. 1 min

Luce d'orientamento sì (impostazione del tempo)

Uscita di comando 1 - 10 V

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

Contatto d'ingresso per pulsante sì

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**

Contatto d'ingresso per slave sì

**Dichiarazione**


Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C

Grado di protezione [IP] 20


Classe di protezione II

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento Master-Slave



### Funzionamento normale con tasto esterno



### Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

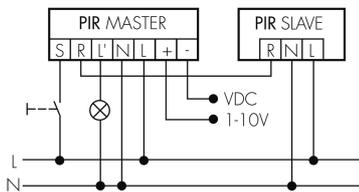

## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**Color RAL NCS**

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF

**CSS PD9/S**

Coperchio colorato, nero  
No E: 535 993 059  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS PD9/DG**

Coperchio colorato, grigio scuro  
No E: 535 993 049  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS PD9/HG**

Coperchio colorato, grigio chiaro  
No E: 535 993 039  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-5M**

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri  
No E: 535 999 697  
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri  
No E: 535 999 797  
Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF

**CSS PD9/SI**

Coperchio colorato, argento  
No E: 535 993 079  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS PD9/B**

Coperchio colorato, marrone  
No E: 535 993 099  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS PD9/BE**

Coperchio colorato, beige  
No E: 535 993 089  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**PD9 S 360 Slave/W**

Rilevatore di presenza Slave, bianco  
No E: 535 973 048  
Prezzi brutto IVA escl. 157,00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Maschere ad innesto PD9 speciale  
Art-No: 142468  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**AC-PD9 180**

Maschere ad innesto PD9 180°  
Art-No: 142540  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF