



## PD2 360 AP Master 1C

Rilevatore di presenza 1 canale,  
bianco


No E: 535 930 015

Prezzi brutto IVA escl. 167,00 CHF


### Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Ideale per il montaggio all'esterno con l'accessorio IPS-PD2


## Illustrazioni

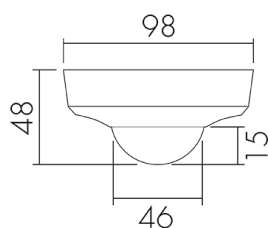


Dimensioni in mm



## Schemi di rilevamento



Dimensioni in m



a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

### Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	48
Diametro [mm]	98
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco

Codice colore (simile) RAL 9010

#### Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione 230 V (+/- 10 %)

Tipo di tensione AC

Frequenza di rete [Hz] 50 - 60

Costruzione rilevatore costruzione max. [A] 10

#### Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] 8

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] 4

Portata per persone sedute (presenza) [m] 4

Angolo di rilevamento [°] 360

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m] 20

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m] 10

Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m] 6

Numero di sensori PIR 1

Numero di sensore di luminosità 1

Luminosità di intervento regolabile sì

#### Caratteristiche di funzionamento

Modello Rilevatore di presenza

Programma di fabbrica sì

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

Quantità di canali 1

#### Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione 1

Adatto per carico capacitivo sì

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

#### Ausgang [1]

Potenza max. di commutazione 2300 W (cos  $\phi=1$ )

Corrente di inserzione max. 800 A (max. 200  $\mu$ s)

Potenziale zero sì

Semiautomatico sì

Sorveglianza del vano scale sì

Temporizzazione min. 15 s

Temporizzazione max. 30 min


Funzione ad impulso sì (durata della pausa regolabile)

#### Ausgang [2]


Potenza max. di commutazione	2 W (cos φ=1)
Uscita di comando	Triac Remote
Funzione ad impulso	sì (durata non regolabile)
<b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]</b>	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]</b>	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì

## Schemi


### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con filtro RC




### Funzionamento normale con tasto esterno




### Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

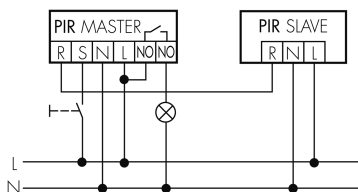


### Funzionamento permanente con interruttore esterno




### Funzione ad impulso sulla minuteria

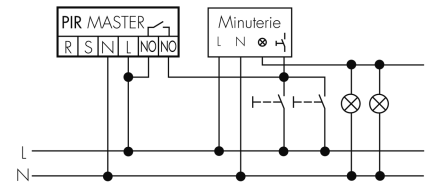


### Funzionamento Master-Master

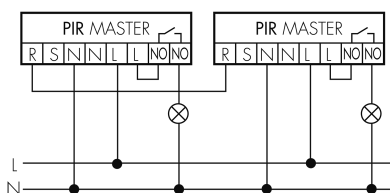

### Funzionamento Master-Slave

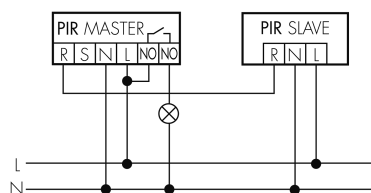

### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**PD2 360 AP Slave**

Rilevatore di presenza Slave, bianco  
No E: 535 930 105  
Prezzi brutto IVA escl. 157,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**IPS-PD2**

Zoccolo NAP  
No E: 535 985 900  
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF

**BSK-PD/W**

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**Color RAL NCS**

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF