



## RC-plus 230 next/SI

Rilevatore di movimento 13A,

argento


No E: 535 940 175

**non più disponibile**

### Descrizione del prodotto


- Con angolo di rilevamento a 230° (2x115°) e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di facciate complete, magazzini, piani di carico, parcheggi sotterranei, ecc.
- Grande portata e alta sensibilità (le portate possono essere regolata per settore tra 5 e 21 metri senza gradini)
- Antistrisciamento
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC
- Disattivazione del telecomando (protezione contro vandalismo)

### Illustrazioni

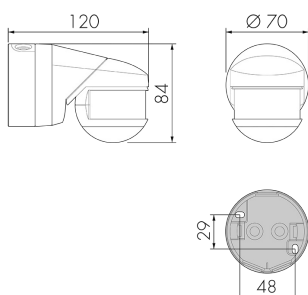

Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

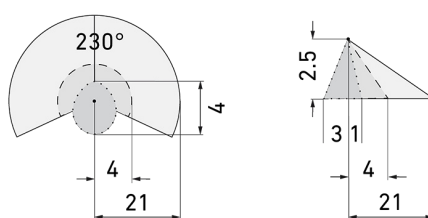

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale


- ..... Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche


Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9006 matt
Colore	Argento
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Adatto per carico capacitivo	si
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Sensibilità di intervento regolabile	si
Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	230
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Funzione ad impulso	si (durata della pausa regolabile)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	16 min
Potenza max. di commutazione	3000 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	15 s
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	54
Classe di protezione	II

## Schemi


**Funzione con commutatore rotativo  
«Manuale - 0 - Automatico»**




**Funzionamento normale con filtro RC**

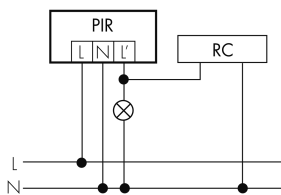


**Funzionamento in parallelo**

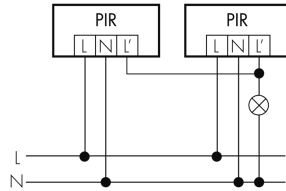


**Funzionamento normale**

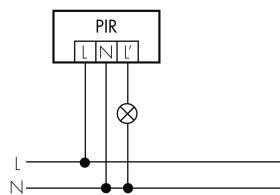

**Funzionamento permanente con  
interruttore esterno**




**Funzione ad impulso sulla minuteria**

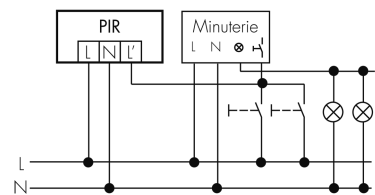

## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-RC Mini**

piccolo telecomando IR  
No E: 535 949 025  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**ESA-RC-plus next/SI**

Zoccolo per montaggio su angoli  
sporgenti, argento  
No E: 535 999 979  
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF

**ESI-RC-plus next/SI**

Zoccolo per montaggio su angoli  
rientranti, argento  
No E: 535 998 285  
Prezzi brutto IVA escl. 13,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**BSK-RC/W**

Griglia di protezione per montaggio a  
muro, bianco  
No E: 535 998 375  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF