# Indoor 180 AP Minuterie SID/W

Rilevatore di movimento per minuterie, 2 fili, design Sidus, bianco
No E: 535 941 066
Prezzi brutto IVA escl. 165,00 CHF

## Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

## Illustrazioni

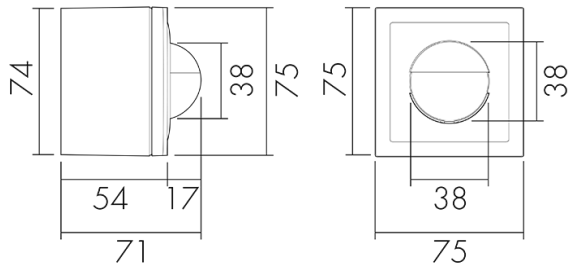


Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

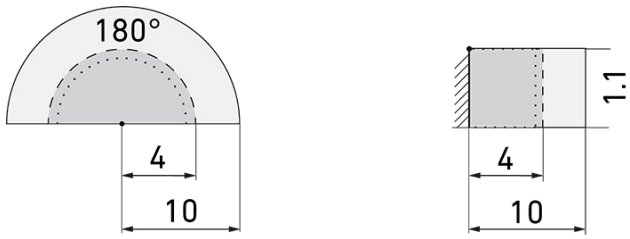


Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—— Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)



**Swisslux AG**
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

# Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Caratteristiche di montaggio** | |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 4 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 1.1 |
| Categoria di montaggio | Sopra intonaco (AP) |
| **Materiale e forma di costruzione** | |
| Codice colore | RAL 9003 matt |
| Colore | Bianco opaco |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| **Caratteristiche elettronico** | |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | Per minuteria 230 V AC (2 fili) |
| **Caratteristiche di sensore** | |
| Modello | Rilevatore di movimento |
| Angolo di rilevamento [°] | 180 |
| **Caratteristiche di funzionamento** | |
| Quantità di canali | 1 |
| **Caratteristiche di funzionamento [Uscita]** | |
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000 |
| Funzione ad impulso | sì |
| **Dichiarazione** | |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Senza alogeni | sì |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Classe di protezione | II |



**Swisslux AG**
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

# Schemi

**Collegamento 4 fili**




**Collegamento 3 fili**




# Accessori

**SCT 1**
Temporizzatore luci scale
No E: 533 005 486
Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF



**Swisslux AG**
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST