



## Indoor 180 UP Kombi 2L STA/W

Rilevatore di movimento 10A, 2L schema 0,  
design Standard, bianco


No E: 535 940 224

Prezzi brutto IVA escl. 215,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Tecnica a 2 fili per il facile ricambio degli interruttori tradizionali in interno, il collegamento del filo neutro è superfluo (Attenzione: per la comanda delle minuterie utilizzare l'apparecchio Indoor 180 Minuterie)
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Impostazione in continuità del temporizzatore, della luminosità e della sensibilità ai rumori. Possibilità di disattivare il microfono
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Unico: relè incorporato ad alta prestazione, ideale per lampade ad incandescenza, alogene, di risparmio, fluorescenti e reattori LED con > 40 W

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

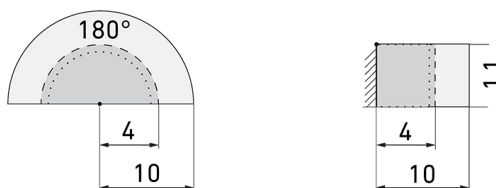

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1            |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 4              |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 1.1            |
| Categoria di montaggio                | Sottomuro (UP) |

### Materiale e forma di costruzione

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Colore                 | Bianco                    |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

### Caratteristiche elettronico

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo di collegamento         | Morsetto a innesto                                    |
| Adatto per carico capacitivo | sì                                                    |
| Frequenza di rete [Hz]       | 50 - 60                                               |
| Tipo di tensione             | AC                                                    |
| Tensione di alimentazione    | 230 V (senza filo neutro, batteria tampone integrata) |

### Caratteristiche di sensore

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Modello                   | Rilevatore di movimento |
| Angolo di rilevamento [°] | 180                     |
| Microfono                 | sì                      |

### Caratteristiche di funzionamento

|                    |   |
|--------------------|---|
| Quantità di canali | 1 |
|--------------------|---|

### Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000            |
| Corrente di inserzione max.   | 800 A (max. 200 µs) |
| Temporizzazione max.          | 16 min              |
| Potenza max. di commutazione  | 2300 W (cos φ=1)    |
| Temporizzazione min.          | 15 s                |

### Dichiarazione


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Temperatura di esercizio [°C] | 0 °C - +55 °C |
| Senza alogeni                 | sì            |
| Grado di protezione [IP]      | 20            |
| Classe di protezione          | II            |

## Schemi

### Funzionamento normale



### Funzionamento normale con filtro RC



## Accessori



### RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF