

## PD2 S 180 C Slave STA/W

Rilevatore di presenza Slave, design Standard, bianco

No E: 535 953 004


Prezzi brutto IVA escl. 158,45 CHF



### Descrizione del prodotto


- Per le combinazioni di interruttori con zona a 180° per il rilevamento affidabile di persone e fonti di calore
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

### Illustrazioni

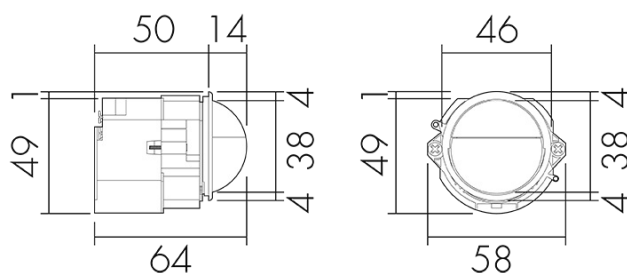

Dimensioni in mm

### Schemi di rilevamento

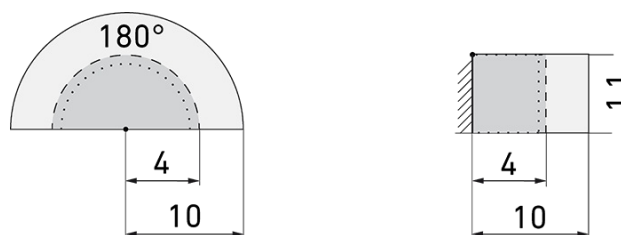

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

### Caratteristiche tecniche

**Caratteristiche di montaggio**

Altezza di montaggio raccomandata [m] 1.1

Altezza di montaggio max. [m] 4

Altezza di montaggio min. [m] 1.1

Categoria di montaggio Sistema modulare

**Materiale e forma di costruzione**

Colore Bianco

Resistente ai raggi UV PC resistente ai raggi UV

**Caratteristiche elettronico**

Tipo di collegamento Morsetto a innesto

Frequenza di rete [Hz] 50 - 60

Tipo di tensione AC

Tensione di alimentazione 230 V (+/- 10 %)

**Caratteristiche di sensore**

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 180

**Caratteristiche di funzionamento**

Quantità di canali 1

**Caratteristiche di funzionamento [Uscita]**

Funzione ad impulso sì

Potenza max. di commutazione 2 W (cos  $\phi=1$ )

Uscita di comando Triac Remote

**Dichiarazione**

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C

Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20

Classe di protezione II

## Schemi

### Funzionamento Master-Slave

