


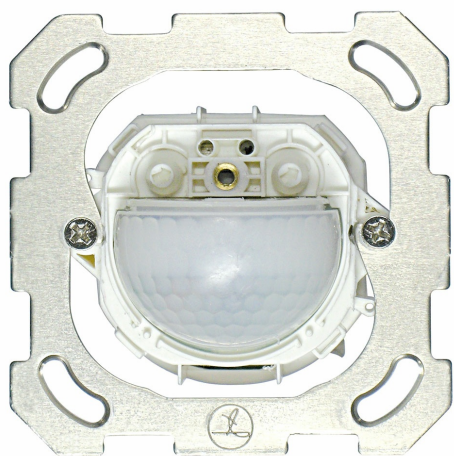

## Indoor 180 NM Minuterie EDI

Rilevatore di movimento per minuterie, 2 fili,

Placca di fissaggio EDIZIOdue


No E: 535 921 065

Prezzi brutto IVA escl. 160,65 CHF


### Descrizione del prodotto

- Per il montaggio a parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile di persone e fonti di calore
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

## Illustrazioni

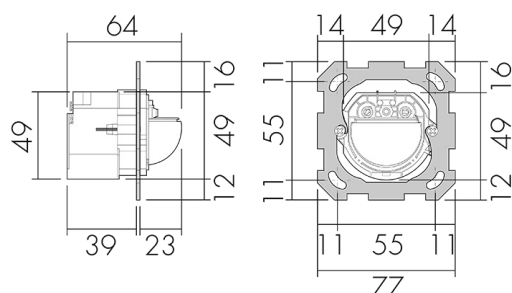


Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

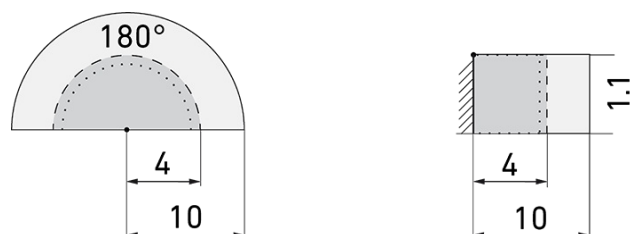

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Categoria di montaggio                | Sistema modulare   |
| Adatto per montaggio a parete         | sì                 |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1                |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 1.1                |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 2.2                |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto |


### Materiale e forma di costruzione

|                 |    |
|-----------------|----|
| Larghezza [mm]  | 77 |
| Altezza [mm]    | 77 |
| Profondità [mm] | 61 |


|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Profondità dell'incasso [mm]                               | 36                              |
| Materiale                                                  | Plastica                        |
| Qualità di materiale                                       | Polycarbonato                   |
| Grado di protezione [IP]                                   | 20                              |
| Temperatura di esercizio [°C]                              | -25 °C - +55 °C                 |
| Resistenza agli urti [IK]                                  | IK05                            |
| Classe di protezione                                       | II                              |
| Voto di prova                                              | CE                              |
| Senza alogeni                                              | sì                              |
| Resistente ai raggi UV                                     | PC resistente ai raggi UV       |
| Colore                                                     | n/a                             |
| <b>Caratteristiche elettronico</b>                         |                                 |
| Tensione di alimentazione                                  | Per minuteria 230 V AC (2 fili) |
| Tipo di tensione                                           | AC                              |
| Frequenza di rete [Hz]                                     | 50 - 60                         |
| Costruzione rilevatore costruzione max. [A]                | 10                              |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                          |                                 |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]  | 10                              |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4                               |
| Portata per persone sedute (presenza) [m]                  | 4                               |
| Angolo di rilevamento [°]                                  | 180                             |
| Numero di sensori PIR                                      | 2                               |
| Numero di sensore di luminosità                            | 1                               |
| Luminosità di intervento regolabile                        | sì                              |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                    |                                 |
| Modello                                                    | Rilevatore di movimento         |
| Quantità di canali                                         | 1                               |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                  |                                 |
| Numero delle zone di commutazione                          | 1                               |
| Luminosità di intervento [lx]                              | 5 - 2000                        |
| <b>Ausgang [1]</b>                                         |                                 |
| Sorveglianza del vano scale                                | sì                              |
| Funzione ad impulso                                        | sì                              |

## Schemi

### Collegamento 4 fili



### Collegamento 3 fili



## Accessori



### SCT 1

Temporizzatore luci scale

No E: 533 005 486

Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF