



Indoor 180 NUP Minuterie BEG/W

Rilevatore di movimento per minuterie, 2 fili,
bianco


No E: 535 941 077

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio sottomuro al parete umido (NUP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Tecnica a 2 fili per il facile collegamento delle maggiori minuterie elettroniche (la minuteria stessa deve però essere ordinata separatamente, p.es. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Nessuna perdita di tempo durante l'installazione, poiché il collegamento del filo neutro è superfluo
- Impostazione in continuità della luminosità
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)

Illustrazioni

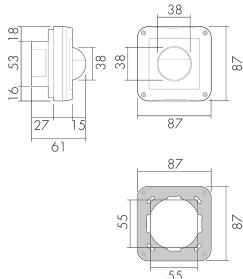

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

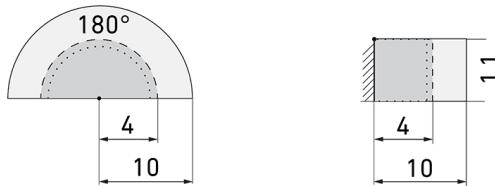

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 4 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 1.1 |
| Categoria di montaggio | Sottomuro per ambienti umidi (NUP) |

Materiale e forma di costruzione

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Codice colore | RAL 9010 |
| Colore | Bianco |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

Caratteristiche elettronico

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | Per minuteria 230 V AC (2 fili) |

Caratteristiche di sensore

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Modello | Rilevatore di movimento |
| Angolo di rilevamento [°] | 180 |

Caratteristiche di funzionamento

| | |
|--------------------|---|
| Quantità di canali | 1 |
|--------------------|---|

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Pagina: 2 di 3

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

Funzione ad impulso sì

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C

Grado di protezione [IP] 54


Classe di protezione II

Schemi

Collegamento 4 fili

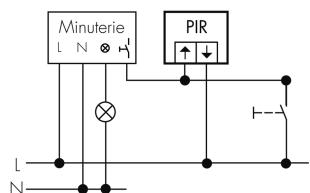

Collegamento 3 fili

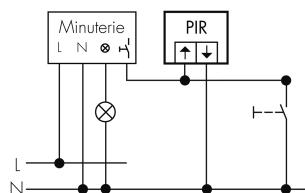

Accessori



SCT 1

Temporizzatore luci scale

No E: 533 005 486

Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF