



## PD2 S 180 NAP Master 2C BEG/W

Rilevatore di presenza 2 canali, bianco


No E: 535 932 287

non più disponibile

### Descrizione del prodotto


- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Per la sorveglianza all'esterno, di docce, parcheggi sotterranei ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 2 canali per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile in 3 colori)
- Per il montaggio fuori muro al parete umido (NAP) con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento



Dimensioni in m



a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Portata per le attività sedentarie  
(zona di presenza)

---

Portata dirigendosi verso la lente  
(movimento radiale)

—

Portata passando lateralmente  
(movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Categoria di montaggio                | Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP) |
| Adatto per montaggio a parete         | sì                                      |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1                                     |
| Altezza di montaggio min. [m]         | 1.1                                     |
| Altezza di montaggio max. [m]         | 2.2                                     |
| Tipo di collegamento                  | Morsetto a innesto                      |

### Materiale e forma di costruzione

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Larghezza [mm]                | 87                        |
| Altezza [mm]                  | 87                        |
| Profondità [mm]               | 85                        |
| Materiale                     | Plastica                  |
| Qualità di materiale          | Policarbonato             |
| Grado di protezione [IP]      | 54                        |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C           |
| Resistenza agli urti [IK]     | IK06                      |
| Classe di protezione          | II                        |
| Voto di prova                 | CE                        |
| Resistente ai raggi UV        | PC resistente ai raggi UV |
| Colore                        | Bianco                    |

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice colore (simile)                                     | RAL 9010                                          |
| <b>Caratteristiche elettronico</b>                         |                                                   |
| Tensione di alimentazione                                  | 230 V (+/- 10 %)                                  |
| Tipo di tensione                                           | AC                                                |
| Frequenza di rete [Hz]                                     | 50 - 60                                           |
| <b>Caratteristiche di sensore</b>                          |                                                   |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]  | 10                                                |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4                                                 |
| Portata per persone sedute (presenza) [m]                  | 4                                                 |
| Angolo di rilevamento [°]                                  | 180                                               |
| Microfono                                                  | sì                                                |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                    |                                                   |
| Modello                                                    | Rilevatore di presenza                            |
| Programma di fabbrica                                      | sì                                                |
| Telecomandabile (IR)                                       | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini |
| Quantità di canali                                         | 2                                                 |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                  |                                                   |
| Numero delle zone di commutazione                          | 1                                                 |
| Adatto per carico capacitivo                               | sì                                                |
| Luminosità di intervento [lx]                              | 5 - 2000                                          |
| <b>Ausgang [1]</b>                                         |                                                   |
| Potenza max. di commutazione                               | 2300 W (cos $\phi$ =1)                            |
| Corrente di inserzione max.                                | 800 A (max. 200 $\mu$ s)                          |
| Semiautomatico                                             | sì                                                |
| Sorveglianza del vano scale                                | sì                                                |
| Temporizzazione min.                                       | 15 s                                              |
| Temporizzazione max.                                       | 30 min                                            |
| Funzione ad impulso                                        | sì (durata della pausa regolabile)                |
| <b>Ausgang [2]</b>                                         |                                                   |
| Potenza max. di commutazione                               | 690 W (cos $\phi$ =1)                             |
| Uscita di commutazione                                     | Relè 3 A                                          |
| Potenziale zero                                            | sì                                                |
| Temporizzazione min.                                       | 5 min                                             |
| Temporizzazione max.                                       | 120 min                                           |
| Funzione ad impulso                                        | sì (durata non regolabile)                        |
| Ritardo all'accensione                                     | 5 fino 10 min per impostazioni del tempo > 15 min |

## Ausgang [3]

Potenza max. di commutazione

2 W (cos  $\phi=1$ )

## Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante

sì


## Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave


sì

## Schemi


### Funzionamento permanente con interruttore esterno




### Funzionamento Master-Slave




### Funzionamento normale con tasto esterno




### Funzione ad impulso sulla minuteria

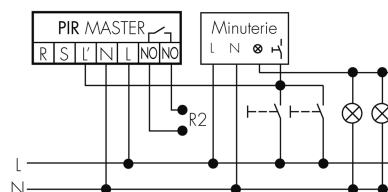


### Funzionamento normale




### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



### Funzionamento Master-Master

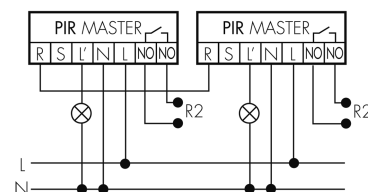

### Funzionamento normale con filtro RC



## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF