



PD2 S 360 NMU Master 1C

Rilevatore di presenza 1 canale, senza
coperchio colorato


No E: 535 939 118

Prezzi brutto IVA escl. 152,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti (Versione incolore)
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

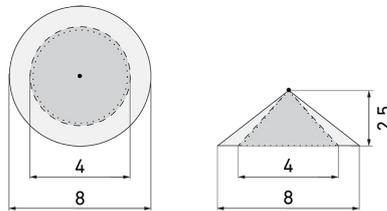

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5

Categoria di montaggio	Sistema modulare
------------------------	------------------

Materiale e forma di costruzione

Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
--------------------	---

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	15 s
Potenziale zero	sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave sì

Contatto d'ingresso per slave (Remote) sì

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20


Classe di protezione II

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con filtro RC

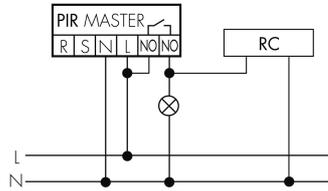


Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

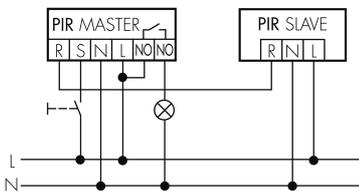


Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria

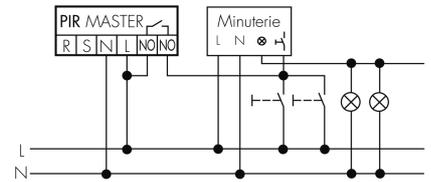


Funzionamento Master-Master

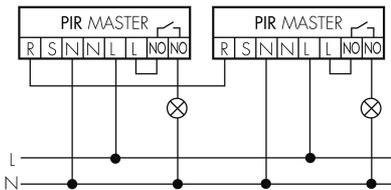

Funzionamento Master-Slave

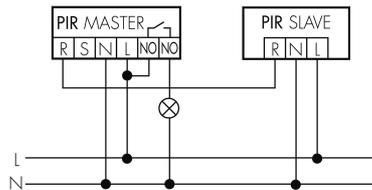

Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»

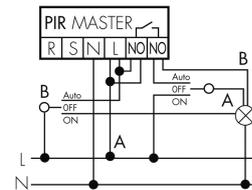

Accessori



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco
No E: 535 998 275
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**CSS UP/S**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, nero

No E: 535 993 159

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/HG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, grigio chiaro

No E: 535 993 139

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/B**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, marrone

No E: 535 993 199

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/SI**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, argento

No E: 535 993 179

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**CSS UP/DG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, grigio scuro

No E: 535 993 149

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/W**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, bianco

No E: 535 993 109

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/BE**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, beige

No E: 535 993 189

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**PD2 S 360 NMU Slave**

Rilevatore di presenza Slave, senza coperchio colorato

No E: 535 933 018

Prezzi brutto IVA escl. 142,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF