



PD3 S 360 NMU Micro

Rilevatore di movimento 10A, microfono, senza coperchio colorato


No E: 535 946 018

Prezzi brutto IVA escl. 165,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti (Versione incolore)
- Microfono incorporato per una sorveglianza dei locali irregolari
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Luce ON/OFF per 12 h con telecomando
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente

Illustrazioni

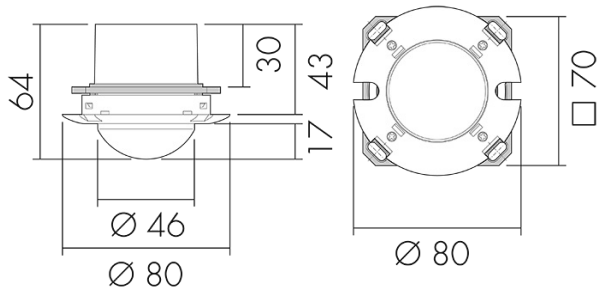

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

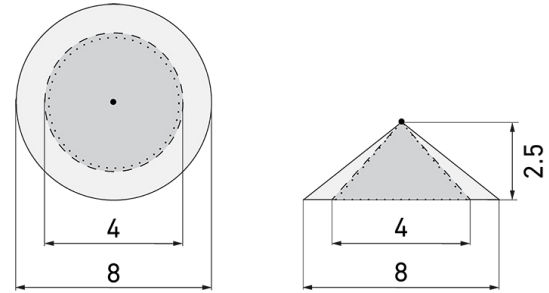

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

Portata per le attività sedentarie
(zona di presenza)

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)

—

Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto


Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	64
Diametro [mm]	80
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV


Colore	n/a
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	20
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	10
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	6
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1
Microfono	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di movimento
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Quantità di canali	1
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos ϕ =1)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)

Schemi


Funzione ad impulso sulla minuteria

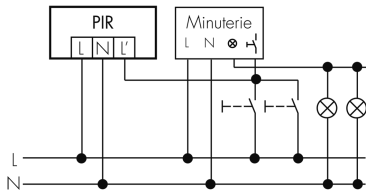


Funzionamento in parallelo

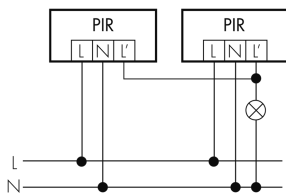


Funzionamento normale




Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzionamento normale con filtro RC



Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Accessori



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco
No E: 535 998 275
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



CS S UP/S

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, nero
No E: 535 993 159
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S UP/DG non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, grigio scuro
No E: 535 993 149
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S UP/HG

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, grigio chiaro
No E: 535 993 139
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S UP/W

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP, bianco
No E: 535 993 109
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S UP/B** non più disponibileCoperchio colorato per rilevatori 360° UP,
marrone

No E: 535 993 199

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S UP/SI** non più disponibileCoperchio colorato per rilevatori 360° UP,
argento

No E: 535 993 179

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**CS S UP/BE** non più disponibileCoperchio colorato per rilevatori 360° UP,
beige

No E: 535 993 189

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**SCT 1**

Temporizzatore luci scale

No E: 533 005 486

Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF