



## PD3 S 360 NMU

Rilevatore di movimento 10A, senza  
coperchio colorato


No E: 535 949 018

Prezzi brutto IVA escl. 132,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti (Versione incolore)
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Luce ON/OFF per 12 h con telecomando
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente

## Illustrazioni

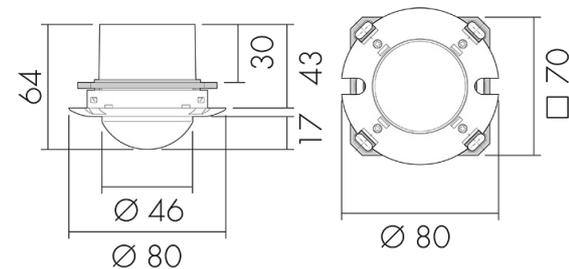

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

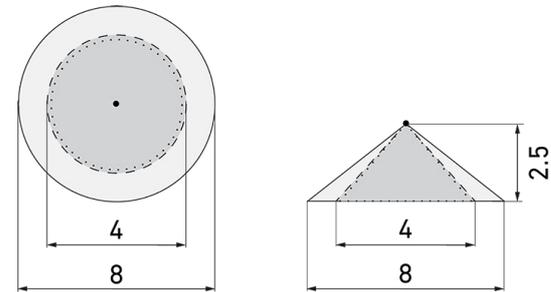

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Materiale e forma di costruzione	
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

### Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	15 s

### Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

## Schemi


### Funzione ad impulso sulla minuteria

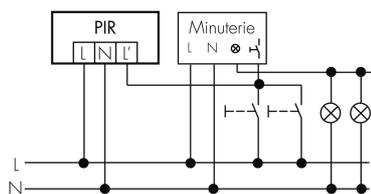


### Funzionamento in parallelo




### Funzionamento normale




### Funzionamento permanente con interruttore esterno



### Funzionamento normale con filtro RC



### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



## Accessori



**IR-RC**  
Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



**BSK-PD/W**  
Griglia di protezione per rilevatori 360°,  
bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**CSS UP/S**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP,  
nero  
No E: 535 993 159  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/DG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP,  
grigio scuro  
No E: 535 993 149  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/HG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP,  
grigio chiaro  
No E: 535 993 139  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/W**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP,  
bianco  
No E: 535 993 109  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/B**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP,  
marrone  
No E: 535 993 199  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/BE**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP,  
beige  
No E: 535 993 189  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS UP/SI**

Coperchio colorato per rilevatori 360° UP,  
argento  
No E: 535 993 179  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**SCT 1**

Temporizzatore luci scale  
No E: 533 005 486  
Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF