

## PD3 S 360 NME

Rilevatore di movimento 10A, senza  
coperchio colorato

No E: 535 949 038


Prezzi brutto IVA escl. 142,00 CHF



### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti (Versione incolore)
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Luce ON/OFF per 12 h con telecomando
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente

## Illustrazioni

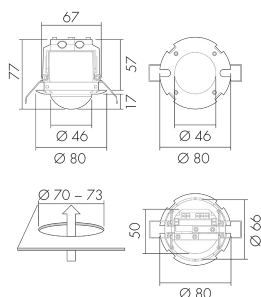

Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

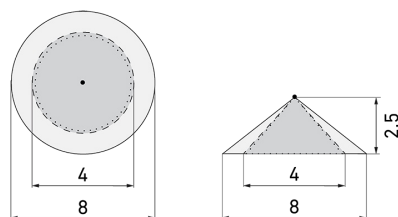

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

### Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	77
Diametro [mm]	80
Foro [mm]	73
Profondità dell'incasso [mm]	57
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Colore	n/a
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	20
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	10
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	6
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di movimento
Programma di fabbrica	si
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Quantità di canali	1
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	si
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi=1$ )
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 $\mu$ s)
Sorveglianza del vano scale	si
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min
Funzione ad impulso	si (durata della pausa regolabile)

## Schemi


**Funzione ad impulso sulla minuteria**




**Funzionamento in parallelo**




**Funzionamento normale**

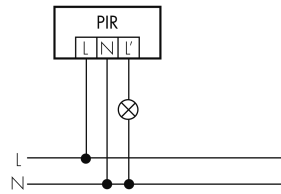


**Funzionamento permanente con interruttore esterno**



**Funzionamento normale con filtro RC**

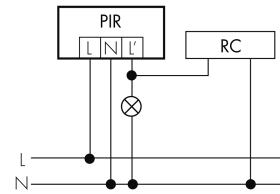

**Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»**



## Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**CS S DE/S**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE,  
nero  
No E: 535 993 359  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/DG** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE,  
grigio scuro  
No E: 535 993 349  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/HG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE,  
grigio chiaro  
No E: 535 993 339  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/W**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE,  
bianco  
No E: 535 993 309  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/B** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE,  
marrone  
No E: 535 993 399  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/BE** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE,  
beige  
No E: 535 993 389  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/SI** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE,  
argento  
No E: 535 993 379  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**SCT 1**

Temporizzatore luci scale  
No E: 533 005 486  
Prezzi brutto IVA escl. 70,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF