

PD9 S 360 NM KNX

Rilevatore di presenza KNX, senza coperchio colorato


No E: 535 975 038

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

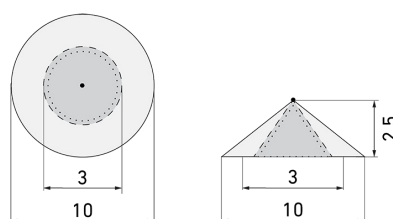

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie
(zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)
- Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Materiale e forma di costruzione	
Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	37
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Corrente assorbita [mA]	7
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	4
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD KNX)
Controllo	KNX
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 1200
Semiautomatico	sì
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Temporizzazione min.	1 s
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)
Uscita di comando	Contatto software
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	

Contatto d'ingresso per slave sì

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C

Grado di protezione [IP] 20

Classe di protezione II

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



CS S PD9/DG

Coperchio colorato, grigio scuro

No E: 535 993 049

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/SI

Coperchio colorato, argento

No E: 535 993 079

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/BE

Coperchio colorato, beige

No E: 535 993 089

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Maschere ad innesto PD9 speciale

Art-No: 142468

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



CS S PD9/S

Coperchio colorato, nero

No E: 535 993 059

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro

No E: 535 993 039

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/B

Coperchio colorato, marrone

No E: 535 993 099

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS G PD9/W

Coperchio colorato Ø 45 mm, bianco

Art-No: 142332

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



AC-PD9 180

Maschere ad innesto PD9 180°

Art-No: 142540

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF