



PD9 S 360 NM Slave

Rilevatore di presenza Slave, senza coperchio colorato


No E: 535 973 038

Prezzi brutto IVA escl. 152,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Può essere impiegato anche come generatore di impulsi per le minuterie, PLC o ad altre apparecchiature
- Pronto per l'uso, nessuna possibilità di regolazione
- Per l'ingrandimento della zona di rilevamento dell'apparecchi Master, a basso costo
- Basso consumo energetico
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

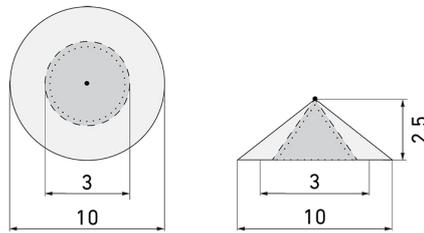

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5

Categoria di montaggio	Sistema modulare
------------------------	------------------

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	29
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Colore	n/a
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10%)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali 1

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Funzione ad impulso sì

Potenza max. di commutazione 2 W (cos $\phi=1$)

Uscita di comando Triac Remote

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20

Classe di protezione II

Schemi

Funzionamento Master-Slave

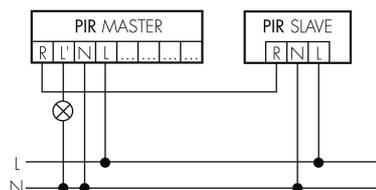

Accessori



CS S PD9/S

Coperchio colorato, nero
No E: 535 993 059
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro
No E: 535 993 039
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/W

Coperchio colorato, bianco
No E: 535 993 009
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/BE

Coperchio colorato, beige
No E: 535 993 089
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Maschere ad innesto PD9 speciale
Art-No: 142468
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



CS S PD9/DG

Coperchio colorato, grigio scuro
No E: 535 993 049
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/SI

Coperchio colorato, argento
No E: 535 993 079
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD9/B

Coperchio colorato, marrone
No E: 535 993 099
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS G PD9/W

Coperchio colorato Ø 45 mm, bianco
Art-No: 142332
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



AC-PD9 180

Maschere ad innesto PD9 180°
Art-No: 142540
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF