

## PD2 S 360 NME Master 1C

Rilevatore di presenza 1 canale, senza  
coperchio colorato

No E: 535 939 138


Prezzi brutto IVA escl. 162,00 CHF



### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti (Versione incolore)
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Basso consumo energetico
- 1 canale (potenziale zero) per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

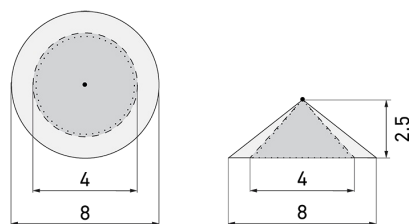

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

### Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	82
Diametro [mm]	79
Foro [mm]	73
Profondità dell'incasso [mm]	60
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì

Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	n/a
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	20
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	10
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	6
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Quantità di canali	1
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi=1$ )
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 $\mu$ s)
Potenziale zero	sì
Semiautomatico	sì
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)

**Ausgang [2]**

Potenza max. di commutazione	2 W (cos φ=1)
Uscita di comando	Triac Remote
Funzione ad impulso	sì (durata non regolabile)

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**


Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**


Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì

**Schemi**


**Funzionamento normale**




**Funzionamento normale con filtro RC**




**Funzionamento normale con tasto esterno**




**Funzionamento Master-Slave con tasto esterno**

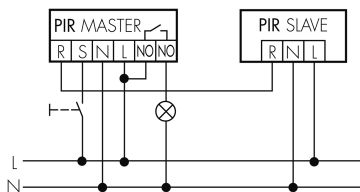


**Funzionamento permanente con interruttore esterno**




**Funzione ad impulso sulla minuteria**

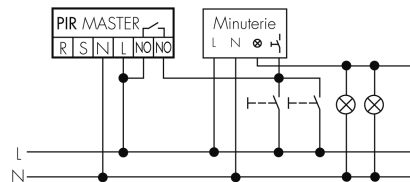


**Funzionamento Master-Master**

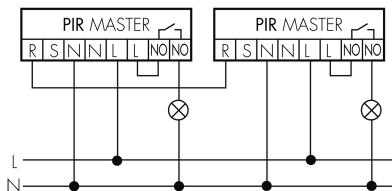

**Funzionamento Master-Slave**

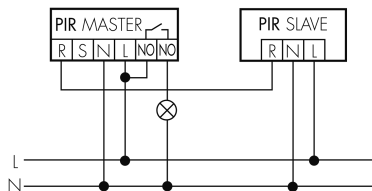

**Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»**



**Accessori**

**IR-RC**

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Telecomando IR, piccolo

No E: 535 949 035

Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**CS S DE/S**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE, nero

No E: 535 993 359

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/DG** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE, grigio scuro

No E: 535 993 349

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/HG**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE, grigio chiaro

No E: 535 993 339

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/W**

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE, bianco

No E: 535 993 309

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/B** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE, marrone

No E: 535 993 399

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/BE** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE, beige

No E: 535 993 389

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S DE/SI** non più disponibile

Coperchio colorato per rilevatori 360° DE, argento

No E: 535 993 379

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**PD2 S 360 NME Slave**

Rilevatore di presenza Slave, senza coperchio colorato

No E: 535 933 038

Prezzi brutto IVA escl. 152,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF