



## PD9 S 360 NM Master 1C

Rilevatore di presenza 1 canale, senza coperchio colorato


No E: 535 979 138

Prezzi brutto IVA escl. 182,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spengimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- 1 uscita ad impulso supplementare 230 V (senza rumore e indipendente dalla luminosità) per comandi esterni
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

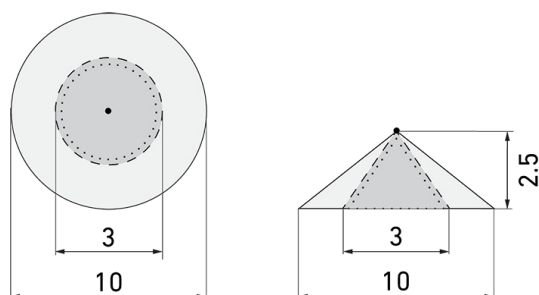

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....	Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
---	Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—	Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche


Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	27
Diametro [mm]	22
Foro [mm]	29
Profondità dell'incasso [mm]	16
Larghezza 2 [mm]	24
Altezza 2 [mm]	23
Profondità 2 [mm]	165
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C

Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	n/a
<b>Caratteristiche elettronico</b>	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
<b>Caratteristiche di sensore</b>	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	3
Portata per persone sedute (presenza) [m]	3
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	16
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	8
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	4
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento</b>	
Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	sì
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Quantità di canali	1
<b>Physische Ausgänge</b>	
Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi$ =1)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 $\mu$ s)
Semiautomatico	sì
Sorveglianza del vano scale	sì


Circuito zero crossing	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
<b>Ausgang [2]</b>	
Potenza max. di commutazione	2 W (cos $\phi=1$ )
Uscita di comando	Triac Remote
Funzione ad impulso	sì (durata non regolabile)
<b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]</b>	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
<b>Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]</b>	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per slave (Remote)	sì

## Schemi


### Funzionamento Master-Master




### Funzionamento normale con tasto esterno




### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»




### Funzionamento Master-Slave




### Funzionamento permanente con interruttore esterno




### Funzionamento normale con filtro RC



### Funzionamento normale



### Funzione ad impulso sulla minuteria

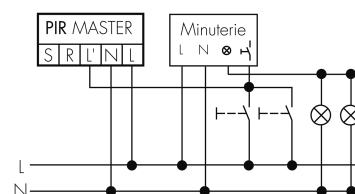

## Accessori



### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



### IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



### Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



### CS S PD9/S

Coperchio colorato, nero  
No E: 535 993 059  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/DG non più disponibile

Coperchio colorato, grigio scuro  
No E: 535 993 049  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro  
No E: 535 993 039  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### VK-PD9-Master-LC-5M

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri  
No E: 535 999 697  
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



### VK-PD9-Master-LC-10M

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri  
No E: 535 999 797  
Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF



### RC-1

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



### CS S PD9/SI

Coperchio colorato, argento  
No E: 535 993 079  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/W

Coperchio colorato, bianco  
No E: 535 993 009  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/B non più disponibile

Coperchio colorato, marrone  
No E: 535 993 099  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/BE non più disponibile

Coperchio colorato, beige  
No E: 535 993 089  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### PD9 S 360 NM Slave

Rilevatore di presenza Slave, senza coperchio colorato  
No E: 535 973 038  
Prezzi brutto IVA escl. 152,00 CHF



### RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



### CS G PD9/W

Coperchio colorato Ø 45 mm, bianco  
Art-No: 142332  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



**AC-PD9 SPEZ**

Maschere ad innesto PD9 speciale  
Art-No: 142468  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



**AC-PD9 180**

Maschere ad innesto PD9 180°  
Art-No: 142540  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.  
prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF