



## PD9 S 360 NM LC

Rilevatore di movimento 10A, senza  
coperchio colorato


No E: 535 989 338

Prezzi brutto IVA escl. 140,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Luce ON/OFF per 12 h con telecomando
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

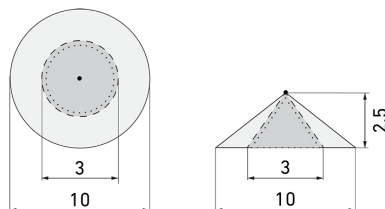

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	32
Diametro [mm]	22
Foro [mm]	29
Profondità dell'incasso [mm]	23
Larghezza 2 [mm]	24
Altezza 2 [mm]	23
Profondità 2 [mm]	165
Foro con aggregato di potenza [mm]	32
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C

Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	n/a

#### Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10

#### Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	3
Portata per persone sedute (presenza) [m]	3
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	16
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	8
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	4
Numero di sensori PIR	1
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì

#### Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di movimento
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Quantità di canali	1

#### Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000

#### Ausgang [1]


Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Corrente di inserzione max.	80 A
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	30 min

Funzione ad impulso


si (durata della pausa regolabile)

## Schemi


### Funzione ad impulso sulla minuteria

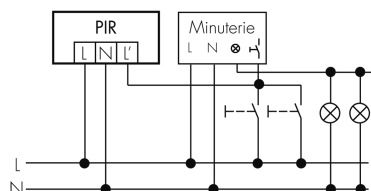


### Funzionamento in parallelo




### Funzionamento normale




### Funzionamento permanente con interruttore esterno



### Funzionamento normale con filtro RC



### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



## Accessori



### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



### IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



### Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



### CS S PD9/S

Coperchio colorato, nero  
No E: 535 993 059  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/DG non più disponibile

Coperchio colorato, grigio scuro  
No E: 535 993 049  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### CS S PD9/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro  
No E: 535 993 039  
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



### VK-PD9-Master-LC-5M

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri  
No E: 535 999 697  
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



### VK-PD9-Master-LC-10M

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri  
No E: 535 999 797  
Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF

**RC-1**

Filtro RC mini

No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF

**CS S PD9/W**

Coperchio colorato, bianco

No E: 535 993 009

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S PD9/BE** non più disponibile

Coperchio colorato, beige

No E: 535 993 089

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS G PD9/W**

Coperchio colorato Ø 45 mm, bianco

Art-No: 142332

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**AC-PD9 180**

Maschere ad innesto PD9 180°

Art-No: 142540

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**CS S PD9/SI**

Coperchio colorato, argento

No E: 535 993 079

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CS S PD9/B** non più disponibile

Coperchio colorato, marrone

No E: 535 993 099

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**RC-HU**

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Maschere ad innesto PD9 speciale

Art-No: 142468

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF