



## PD2 360 AP DALI-DSI

Rilevatore di presenza Dimm DALI-DSI,  
bianco


No E: 535 931 705

non più disponibile


### Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Per un'altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m
- Basso consumo energetico
- 1 canale (DALI/DSI) per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD-DALI per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Ideale per il montaggio all'esterno con l'accessorio IPS-PD2


## Illustrazioni

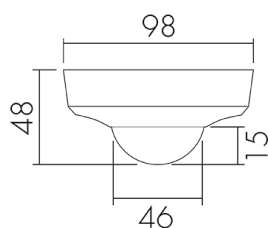


Dimensioni in mm

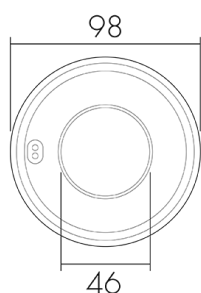

## Schemi di rilevamento



Dimensioni in m



a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per fissaggio a soffitto	si
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

### Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	48
Diametro [mm]	98
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010

**Caratteristiche elettronico**

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

**Caratteristiche di sensore**

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	20
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	10
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	6

**Caratteristiche di funzionamento**

Modello	Rilevatore di presenza
Programma di fabbrica	si
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)
Quantità di canali	1

**Physische Ausgänge**

Numero delle zone di commutazione	1
Regolazione di luce costante	si
Luce d'orientamento	si (impostazione del tempo)
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000

**Ausgang [1]**

Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione max. 50 EVG
Semiautomatico	si
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	30 min

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]**

Contatto d'ingresso per pulsante	si
----------------------------------	----

**Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]**


Contatto d'ingresso per slave	si
-------------------------------	----

## Schemi

### Funzionamento normale




### Funzionamento normale con tasto esterno



### Funzionamento Master-Slave



### Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

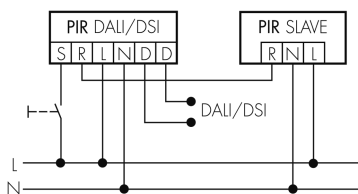

## Accessori



#### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



#### IPS-PD2

Zoccolo NAP  
No E: 535 985 900  
Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



#### PD2 360 AP Slave

Rilevatore di presenza Slave, bianco  
No E: 535 930 105  
Prezzi brutto IVA escl. 157,00 CHF



#### BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



#### Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



#### BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



#### B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF