



## PD4 S 360 AP/W

Rilevatore di movimento 10A,  
bianco


No E: 535 969 068

Prezzi brutto IVA escl. 172,00 CHF

### Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, Grande portata
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Funzione ad impulso standard, pausa dell'impulso regolabile
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Luce ON/OFF per 12 h con telecomando
- Con clip di copertura
- Montaggio facile e rapido su zoccolo ad innesto

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Schemi di rilevamento

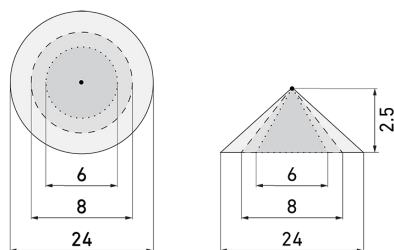

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:  
vista laterale

- ..... Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

## Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

### Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	65
Diametro [mm]	108
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	44
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco

Codice colore (simile) RAL 9010

#### Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione 230 V (+/- 10 %)

Tipo di tensione AC

Frequenza di rete [Hz] 50 - 60

Costruzione rilevatore costruzione max. [A] 10

#### Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] 24

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] 8

Portata per persone sedute (presenza) [m] 6

Angolo di rilevamento [°] 360

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m] 40

Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m] 14

Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m] 8

Numero di sensori PIR 4

Numero di sensore di luminosità 1

Luminosità di intervento regolabile sì

#### Caratteristiche di funzionamento

Modello Rilevatore di movimento

Programma di fabbrica sì

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

Quantità di canali 1

#### Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione 1

Adatto per carico capacitivo sì

Luminosità di intervento [lx] 5 - 2000

#### Ausgang [1]

Potenza max. di commutazione 2300 W (cos  $\phi=1$ )

Corrente di inserzione max. 800 A (max. 200  $\mu$ s)

Sorveglianza del vano scale sì


Temporizzazione min. 30 s

Temporizzazione max. 30 min


Funzione ad impulso sì (durata della pausa regolabile)

## Schemi


### Funzione ad impulso sulla minuteria

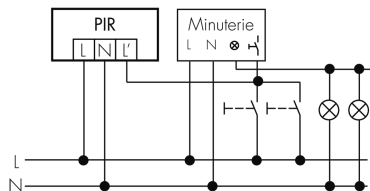


### Funzionamento in parallelo

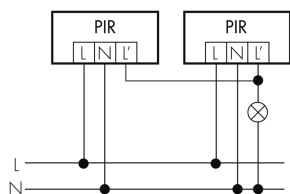


### Funzionamento normale




### Funzionamento permanente con interruttore esterno



### Funzionamento normale con filtro RC

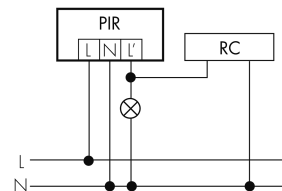

### Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



## Accessori



### IR-RC

Telecomando IR  
No E: 535 949 005  
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



### IR-PD Mini

Telecomando IR, piccolo  
No E: 535 949 035  
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



### RC-1

Filtro RC mini  
No E: 535 999 097  
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



### BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone  
No E: 535 990 705  
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



### BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco  
No E: 535 998 275  
Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



### Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido  
Art-No: 141522  
Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



### RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN  
No E: 578 500 019  
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



### B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti  
Art-No: 169381  
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF