



PD9 S 360 NM DALI-DSI

Rilevatore di presenza Dimm DALI-DSI, senza coperchio colorato


No E: 535 979 030

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio flessibile per soffitti sospesi, lampadari, armadi ecc. con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Impostazioni di default, pronto per l'uso, le ulteriori impostazioni e programmazioni devono essere eseguite tramite il telecomando IR-RC (non compreso nella fornitura)
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- 1 canale (DALI/DSI) per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD-DALI per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura
- Versione incolore, l'anello di copertura (Colorset) deve essere ordinato separatamente
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

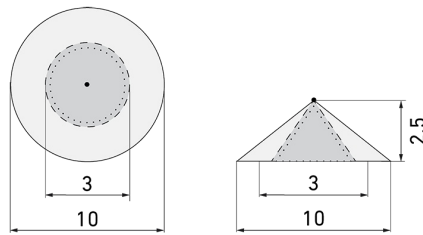

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 2.5 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 5 |
| Altezza di montaggio min. [m] | 2.5 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Categoria di montaggio | Sistema modulare |
|------------------------|------------------|

Materiale e forma di costruzione

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Foro [mm] | 29 |
| Foro con aggregato di potenza [mm] | 32 |
| Colore | n/a |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |

Caratteristiche elettronico

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Frequenza di rete [Hz] | 50 - 60 |
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione di alimentazione | 230 V (+/- 10 %) |

Caratteristiche di sensore

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento [°] | 360 |

Caratteristiche di funzionamento

| | |
|----------------------|--|
| Quantità di canali | 1 |
| Telecomandabile (IR) | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI) |

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

| | |
|-------------------------------|---|
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 2000 |
| Semiautomatico | sì |
| Temporizzazione max. | 30 min |
| Temporizzazione min. | 1 min |
| Luce d'orientamento | sì (impostazione del tempo) |
| Uscita di comando | DALI/DSI, Potenza di commutazione max. 50 EVG |

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

| | |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |
|----------------------------------|----|

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]


| | |
|-------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
|-------------------------------|----|

Dichiarazione


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Classe di protezione | II |

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento Master-Slave

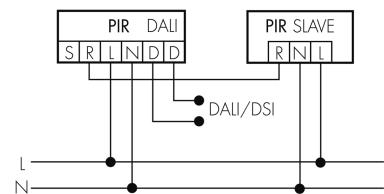

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

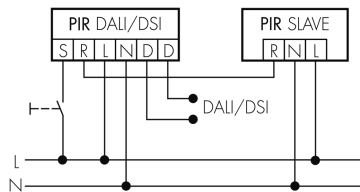

Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**CSS PD9/DG**

Coperchio colorato, grigio scuro
No E: 535 993 049
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-5M**

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri
No E: 535 999 697
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF

**CSS PD9/SI**

Coperchio colorato, argento
No E: 535 993 079
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS PD9/BE**

Coperchio colorato, beige
No E: 535 993 089
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSG PD9/W**

Coperchio colorato Ø 45 mm, bianco
Art-No: 142332
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**AC-PD9 180**

Maschere ad innesto PD9 180°
Art-No: 142540
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**CSS PD9/S**

Coperchio colorato, nero
No E: 535 993 059
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**CSS PD9/HG**

Coperchio colorato, grigio chiaro
No E: 535 993 039
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri
No E: 535 999 797
Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF

**CSS PD9/B**

Coperchio colorato, marrone
No E: 535 993 099
Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF

**PD9 S 360 NM Slave**

Rilevatore di presenza Slave, senza
coperchio colorato
No E: 535 973 038
Prezzi brutto IVA escl. 152,00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Maschere ad innesto PD9 speciale
Art-No: 142468
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF