



FL3 LED 130/W

Faretto LED con rilevatore di movimento,
bianco


No E: 924 721 210

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Ideale per il montaggio all'esterno, protezione (IP44)
- Tempo di ritardo, luminosità e campo di rilevazione uniformemente regolabile
- Montaggio facile e rapido su zoccolo ad innesto
- Possibilità di allacciamento con altri lumi
- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità
- Faro a LED di qualità con rilevatore di movimento incorporato con zona di rilevamento a 130°
- È disponibile anche la versione senza rilevatore integrato

Illustrazioni

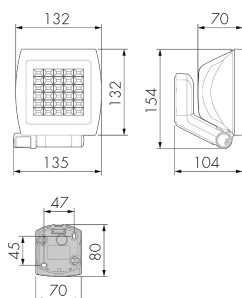

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

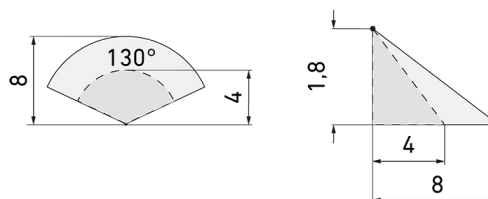

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2

Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	135
Altezza [mm]	154
Profondità [mm]	104
Materiale	Alluminio
Qualità di materiale	Alluminio pressofuso
Grado di protezione [IP]	44
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Classe di protezione	I
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010


Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC


Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	130
Physische Ausgänge	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	2300 W ($\cos \phi=1$)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Temporizzazione min.	30 s
Temporizzazione max.	30 min

Schemi


Funzionamento normale



Funzionamento in parallelo



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Accessori



RC-1
 Filtro RC mini
 No E: 535 999 097
 Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU
 Filtro RC per montaggio su barra DIN
 No E: 578 500 019
 Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF