



PD11 S 360 KNX/W

Rilevatore di presenza KNX, bianco


No E: 405 470 239

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti, design piatto
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Con clip di copertura

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

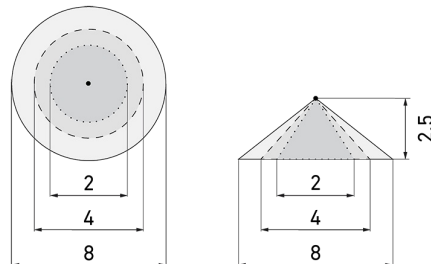

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	48
Diametro [mm]	52
Foro [mm]	44
Profondità dell'incasso [mm]	47
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK02
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	7

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	8
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	2
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	12
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	6
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	4

Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di presenza
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD KNX)

Quantità di canali	4
Controllo	KNX

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	1
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)
Luminosità di intervento [lx]	5 - 1200

Ausgang [1]

Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s

Ausgang [2]

Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Ritardo all'accensione	0 s - 60 min

Ausgang [3]

Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



Color RAL NCS

Colore speciale opaco o lucido

Art-No: 141522

Prezzi brutto IVA escl. 20,00 CHF



CS S PD11/S

Coperchio colorato, nero

No E: 535 993 358

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/HG

Coperchio colorato, grigio chiaro

No E: 535 993 338

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/DG non più disponibile

Coperchio colorato, grigio scuro

No E: 535 993 348

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/SI non più disponibile

Coperchio colorato, argento

No E: 535 993 378

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/BE non più disponibile

Coperchio colorato, beige

No E: 535 993 388

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



CS S PD11/B non più disponibile

Coperchio colorato, marrone

No E: 535 993 398

Prezzi brutto IVA escl. 5,00 CHF



AS PD11/W

Set adattatori PD11

No E: 535 999 008

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF