



Pico 360 Master 1C IP65

Rilevatore di presenza 1 canale,
bianco


No E: 535 931 305

Prezzi brutto IVA escl. 204,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Montaggio alla parete e al soffitto
- Per il montaggio flessibile pall'esterno (IP65) con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Dotato di anello di finitura e morsetti a molla per installazione in apparecchi di illuminazione o in controsoffitti
- Senza gruppo di potenza esterno
- Regolazione elettronica della sensibilità e della portata di misurazione
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate per tasti e apparecchi Slave
- Basso consumo energetico
- 1 canale per la regolazione dell'illuminazione
- Azionabile e programmabile via telecomando (Scheda di programmazione IR-PD 1C per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

Illustrazioni

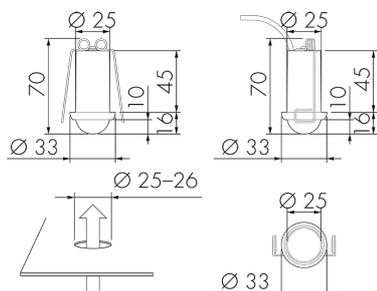

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

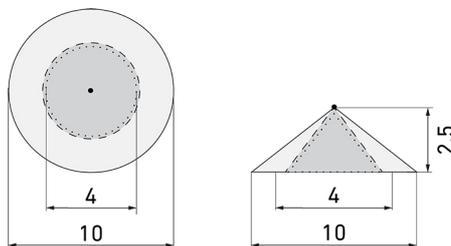

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato per ambienti umidi (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	25 - 26
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Sensibilità di intervento regolabile	sì
Modello	Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°]	360
---------------------------	-----

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
--------------------	---

Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
----------------------	--

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
-------------------------------	----------

Semiautomatico	sì
----------------	----

Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
---------------------	------------------------------------

Temporizzazione max.	30 min
----------------------	--------

Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi=1$)
------------------------------	------------------------

Temporizzazione min.	15 s
----------------------	------

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Contatto d'ingresso per pulsante	sì (tramite entrata slave)
----------------------------------	----------------------------

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
-------------------------------	-----------------


Senza alogeni	sì
---------------	----

Grado di protezione [IP]	65
--------------------------	----


Classe di protezione	II
----------------------	----

Schemi


Funzionamento Master-Slave




Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno




Funzionamento permanente con interruttore esterno




Funzione ad impulso sulla minuteria



Funzionamento normale con filtro RC



Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Accessori



IR-RC
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-PD Mini
Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



Pico 360 Slave IP65
Rilevatore di presenza Slave, bianco
No E: 535 932 305
Prezzi brutto IVA escl. 174,00 CHF