



PD9 S1 360 DALI-DSI IP65

Rilevatore di presenza Dimm DALI-DSI,
opale


No E: 535 937 105

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Montaggio alla parete e al soffitto
- Per il montaggio flessibile pall'esterno (IP65) con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Fissaggio a vite (madrevite M32 compresa nella fornitura)
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Impostazioni di default, pronto per l'uso, le ulteriori impostazioni e programmazioni devono essere eseguite tramite il telecomando IR-RC (non compreso nella fornitura)
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- 1 canale (DALI/DSI) per la regolazione automatica costante della luce (varialuce)
- Azionabile e programmabile via telecomando (foglio di programmazione IR-PD-DALI per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Colore testa di sensore opale-opaco
- Con clip di copertura
- Cavo di collegamento di ca. 50 cm

Illustrazioni

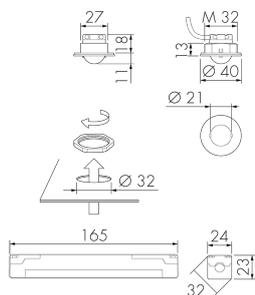

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

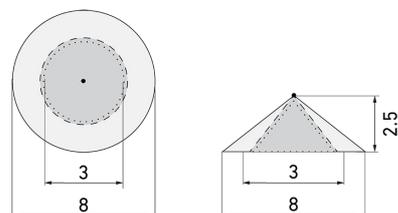

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	5
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato per ambienti umidi (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	32
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
--------------------	---

Telecomandabile (IR)

IR-RC (Foglio de programmation IR-PD DALI)

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]

5 - 2000

Semiautomatico

sì

Temporizzazione max.

30 min

Temporizzazione min.

1 min

Luce d'orientamento

sì (impostazione del tempo)

Uscita di comando

DALI/DSI, Potenza di commutazione max. 50 EVG

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante

sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave

sì

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C]

-25 °C - +55 °C

Grado di protezione [IP]

65

Grado di protezione dell'aggregato di potenza [IP]


20

Classe di protezione


II

Schemi


Funzionamento normale

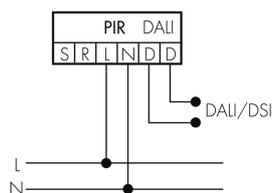


Funzionamento normale con tasto esterno

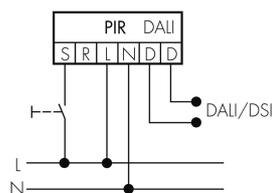

Funzionamento Master-Slave

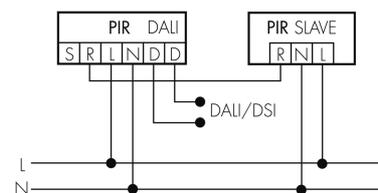

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno

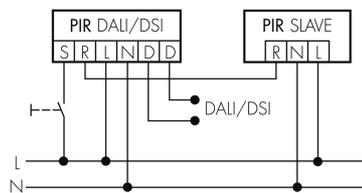

Accessori



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-10M

Prolunga di cavo testa del sensore 10 metri
No E: 535 999 797
Prezzi brutto IVA escl. 14,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-5M

Prolunga di cavo testa del sensore 5 metri
No E: 535 999 697
Prezzi brutto IVA escl. 10,00 CHF



PD9 S1 360 Slave IP65

Rilevatore di presenza Slave, opale
No E: 535 937 305
Prezzi brutto IVA escl. 174,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF