



PD2 MAX AP Trio DALI-DSI

Rilevatore di presenza 2x DALI, 1x RCV,
bianco


No E: 535 939 439

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- 2 canali (DALI-DSI) per la regolazione automatica luce costante di 2 gruppi d'illuminazione per aule o uffici open space ecc.
- 1 uscita supplementare per l'illuminazione della lavagna o comandi RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Regolazione e sovr modulazione del rilevatore tramite telecomando (foglio di programmazione IR-PD TRIO DALI per l'uso del telecomando IR-PD TRIO incluso)
- Con clip di copertura
- Griglia di protezione è disponibile come accessorio: BSK

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

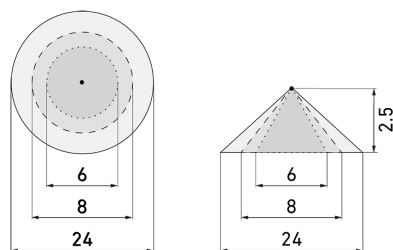

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

Materiale e forma di costruzione

Altezza [mm]	84
Diametro [mm]	124
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	24
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	8
Portata per persone sedute (presenza) [m]	6
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	40
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	14
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	8

Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di presenza
Telecomandabile (IR)	IR-PD TRIO (Foglio de programmation IR-PD TRIO DALI)
Quantità di canali	3

Physische Ausgänge

Numero delle zone di commutazione	2
Adatto per carico capacitivo	sì
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì
Luminosità di intervento [lx]	10 - 2000

Ausgang [1]

Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione 2x max. 25 EVG
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	60 min

Ausgang [2]

Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione 2x max. 25 EVG
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	60 min


Ausgang [3]

Potenza max. di commutazione	3000 W (cos $\phi=1$)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Uscita di commutazione	Relè 10 A


Potenziale zero	sì
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	60 min
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 3]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì

Schemi


Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 3 tasti




Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 2 tasti




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 3 tasti

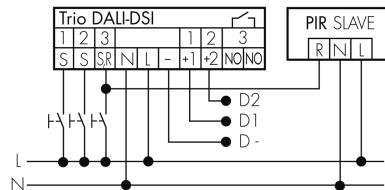

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 2 tasti

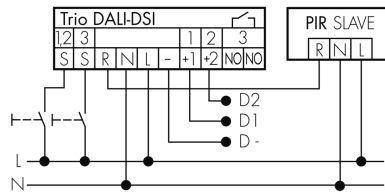

Funzionamento normale



Accessori



BSK-PD/W

Griglia di protezione per rilevatori 360°,
bianco

No E: 535 998 275

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



IR-PD Trio

Telecomando IR

No E: 535 949 015

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF