



PD2 MAX DE Trio

Rilevatore di presenza 2x luce, 1x RCV,
bianco


No E: 535 939 429

Prezzi brutto IVA escl. 350,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Innovativo sistema di fissaggio per il semplice montaggio su soffitti di grande e piccolo spessore
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Entrate separate per tasti e apparecchi Slave
- Basso consumo energetico
- 2 canali per il comando automatico di 2 gruppi d'illuminazione per aule o uffici open space ecc.
- 1 uscita supplementare per l'illuminazione della lavagna o comandi RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando
- Con clip di copertura

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

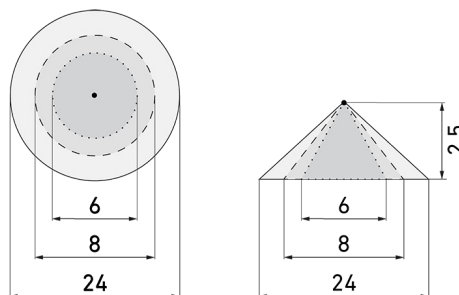

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....	Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
---	Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
—	Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche


Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Altezza [mm]	105
Diametro [mm]	117
Foro [mm]	100
Profondità dell'incasso [mm]	68
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK04
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì

Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Codice colore (simile)	RAL 9010
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Costruzione rilevatore costruzione max. [A]	10
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	24
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	8
Portata per persone sedute (presenza) [m]	6
Angolo di rilevamento [°]	360
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale), altezza 5 m [m]	40
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale), altezza 5 m [m]	14
Portata per persone sedute (presenza), altezza 5 m [m]	8
Numero di sensori PIR	4
Numero di sensore di luminosità	2
Luminosità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Telecomandabile (IR)	IR-PD TRIO
Quantità di canali	3
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	2
Adatto per carico capacitivo	sì
Luminosità di intervento [lx]	10 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos ϕ =1)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	90 min
Ausgang [2]	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos ϕ =1)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)


Uscita di commutazione	Relè 10 A
Potenziale zero	sì
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	90 min
Ausgang [3]	
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi=1$)
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μ s)
Uscita di commutazione	Relè 10 A
Potenziale zero	sì
Semiautomatico	sì
Temporizzazione min.	1 min
Temporizzazione max.	90 min
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì (per canale)
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 3]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì

Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 2 tasti




Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 2 tasti

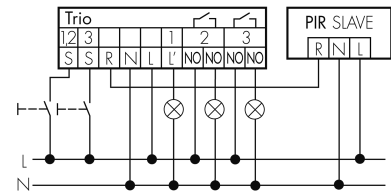

Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 3 tasti



Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 3 tasti

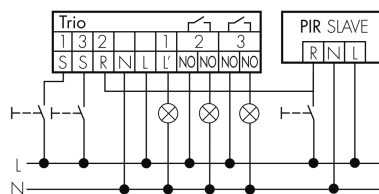

Accessori



RC-1

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



IR-PD Trio

Telecomando IR
No E: 535 949 015
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF