



FL2 LED 230/S

Faretto LED con rilevatore di movimento,
nero


No E: 924 721 111

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Ideale per il montaggio all'esterno, protezione (IP44)
- Tempo di ritardo, luminosità e campo di rilevazione uniformemente regolabile
- Azionabile e programmabile via telecomando
- Montaggio facile e rapido su zoccolo ad innesto
- Possibilità di allacciamento con altri lumi
- Tecnologia a LED a risparmio energetico e di lunga durata
- prodotto di qualità
- Faro a LED di qualità con rilevatore di movimento incorporato con zona di rilevamento a 230° (2x115°)
- Rilevatore di movimento RC-plus next efficiente e affidabile
- È disponibile anche la versione senza rilevatore integrato

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

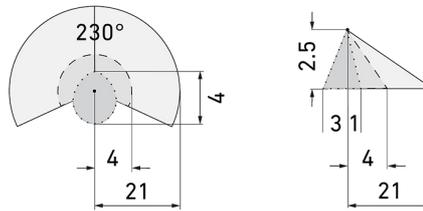

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra:
vista laterale

- Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio min. [m]	2
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

Materiale e forma di costruzione

Codice colore	RAL 9005
Colore	Nero

Caratteristiche elettronico

Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Angolo di rilevamento [°]	230
---------------------------	-----

Caratteristiche di funzionamento

Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
----------------------	-------------------

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 µs)
Temporizzazione max.	16 min

Potenza max. di commutazione 3000 W (cos φ=1)

Temporizzazione min. 15 s

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni si

Grado di protezione [IP] 44


Classe di protezione I

Schemi


Funzionamento normale



Funzionamento in parallelo



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Accessori



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-RC Mini

piccolo telecomando IR
No E: 535 949 025
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF